


Installation och uppkoppling av Web-enhet POL909.50

Allmänt

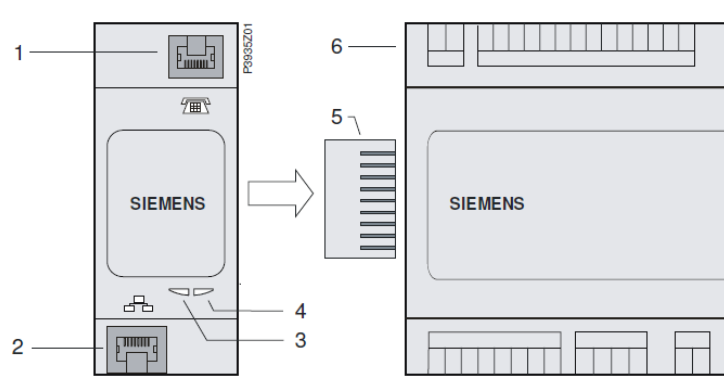

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Anslutning för modem RS232 till RJ45 | 4 BUS-indikator |
| 2 Ethernet interface till RJ45 | 5 Kontakt |
| 3 BSP-indikator | 6 Climatix processenhet |

Installation

Installera Web-enheten enligt följande:

1. Bryt spänningen till DUC:en.
2. Montera POL909.50 (Web-enheten) enligt bild. Se till att modulen sitter dikt an mot DUC:en. Avståndet mellan DUC och Web-enheten ska inte vara större än c:a 1 mm.
3. Slå på spänningen igen.
4. BSP-indikatorn kommer att lysa orange en halv minut för att därefter lysa grönt, då börjar BUS-indikatorn att lysa orange en minut för att därefter övergå till att lysa grönt.
5. Logga in i HMI med lösen 2000.
6. Gå till meny: *Huvudmeny_Systemöversikt_Kommunikation_Översikt komm. Moduler.*

Här ska det nu stå: *Modul 1 WEB OK* och *Kom.modul ändrad OK*.

Om det inte gör det så gör en omstart med menyrad 1 i displayen. När det står OK på båda raderna så ska det lysa grönt om båda LED-indikatorerna på modulen.

Inställning

Inställningar av Web-enheten sker i meny:

Huvudmeny_Systemöversikt_Kommunikation_Översikt komm. Moduler_Modul 1 Web:

1. Välj *DHCP_Passiv*.
2. *Sätt IP*. Skriv in den IP-adress som aggregatet ska ha för anslutning mot nätverket.
OBS! Om inte alla 12 fälten fylls i med siffror så måste man avsluta inmatningen med ett #.
3. *Sätt Mask*. Skriv in den Nätmask som aggregatet ska ha för anslutning mot nätverket.
OBS! Om inte alla 12 fälten fylls i med siffror så måste man avsluta inmatningen med ett #.
4. *Sätt Gateway*. Skriv in den Gateway som aggregatet ska ha för anslutning mot nätverket.
OBS! Om inte alla 12 fälten fylls i med siffror så måste man avsluta inmatningen med ett #.
5. Spara inställningar. Välj *Aktiv*.
6. Omstart. Välj *Utför*.
7. Sätt i nätverkssladden i nätverksuttaget på modulen (pos. 2 i bild).

När både BSP- och BUS- indikatorerna lyser grönt igen ska det vara klar att koppla upp sig mot aggregatet via en nätansluten dator.

Skriv in IP- adressen i adressfältet i webbläsaren.

Användarnivå:

Titta& läsa:

Användarnamn: GUEST
Lösenord: guest

Ändra börvärden mm:

Användarnamn: USER
Lösenord: user

Expertnivå (Revidering):

Användarnamn: AWMADMIN
Lösenord: awmadmin