

Indretning spjæld (kode MIE-KS)




Indretning MIE-KS er beregnet til anvendelse som regulerings- eller afspærringsspjæld. Indretningen består af spjæld og kabinetsfront til indbygning i standardmodul (kode EMM).

- Jalousispjældet er fremstillet af aluminiumsprofiler og opfylder kravene til korrosionsklasse C4 iht. SS-EN ISO 12944-2.
- Spjældets lameller drives med kuglelejer i plast, og en slangepakning af silikonegummi sikrer tætning mellem lamellerne.
- Tilladt temperatur: -40 til +80 °C
Tilladt differenstryk: maks. 1400 Pa
- Tæthedsklasse 3 iht. SS-EN1751 (VVS AMA-98).

Tekniske data, størrelse 060-600

Udførelse

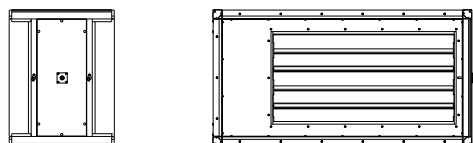

Spjæld

1 stk. spjældmotor/håndregulering er påkrævet (spjældaksel 12x12 mm).

Størrelse	Nødvendigt drejningsmoment (Nm)
060, 100	2
150	3
190, 240, 300	4
360	5
480, 600	9

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger

Kontrol

1. Kontrollér indstillingsfunktionen.
2. Kontrollér, at spjældene slutter tæt, når de skal være lukkede. Hvis ikke, skal indstillingen justeres, så det bliver tæt.
3. Kontrollér tætningslister.

Rengøring

Rengør spjældenes lameller med en klud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedningsmiddel.