


# POL909.50-web-yksikön asentaminen ja kytkentä

## Yleistä

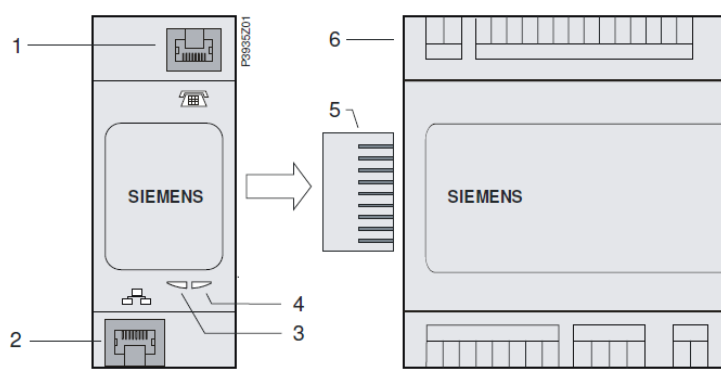

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 RS232-modeemin liitäntä RJ45:en | 4 BUS-väylämerkkivalo      |
| 2 RJ45:n Ethernet-liitäntä        | 5 Liitin                   |
| 3 BSP-merkkivalo                  | 6 Climatix-prosessiyksikkö |

## Asentaminen

Asenna web-yksikkö noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Katkaise DUC:n virransyöttö.
2. Asenna POL909.50 (web-yksikkö) kuvan mukaisesti. Varmista, että moduuli on tiukasti DUC-yksikköä vasten. DUC:n ja web-yksikön välinen etäisyys ei saa olla suurempi kuin noin 1 mm.
3. Kytke jännite uudelleen.
4. Oranssi BSP-merkkivalo palaa puolen minuutin ajan ja muuttuu sen jälkeen vihreäksi. Samalla oranssi BUS-väylämerkkivalo syttyy minuutin ajaksi ja muuttuu sitten vihreäksi.
5. Kirjaudu sisään käyttöliittymään käyttämällä salasanaa 2000.
6. Siirry valikkoon: *Huvudmeny\_Systemöversikt\_Kommunikation\_Översikt komm. Moduler (Päävalikko\_Järjestelmän yleiskuvaus\_Tietoliikenne\_Tiedonsiirtomoduulien yleiskuvaus)*.

Tässä kohdassa on oltava teksti: *Modul 1 WEB OK* (Moduuli 1 WEB OK) ja *Kom.modul ändrad OK* (Tiedonsiirtomoduuli muutettu OK).

Jos näin ei tapahdu, suorita uudelleenkäynnistys niin, että valikkorivi 1 näkyy näytössä. Kun molemmilla riveillä on OK-ilmoitus, moduulien molempien merkkivalojen pitää palaa vihreänä.

## Asetusten määrittäminen

Web-yksikön asetusten määrittäminen tehdään valikossa:

*Huvudmeny\_Systemöversikt\_Kommunikation\_Översikt komm. Moduler\_Modul 1 Web*  
(Päävalikko\_Järjestelmän yleiskuvaus\_Tietoliikenne\_Tiedonsiirtomodulien yleiskuvaus\_Moduuli 1 Web):

1. Valitse *DHCP\_Passiv* (DHCP\_passiivinen).
2. *Sätt IP* (Määritä IP). Kirjoita IP-osoite, jota yksikkö käyttää verkkoon yhdistämistä varten. **HUOMAUTUS!** Jos kaikkiin 12:een kenttään ei tule numeroita, osoitteen syöttäminen päätetään #-merkillä.
3. *Sätt Mask* (Määritä aliverkon peite). Kirjoita aliverkon peite, jota yksikkö käyttää verkkoon yhdistämistä varten. **HUOMAUTUS!** Jos kaikkiin 12:een kenttään ei tule numeroita, osoitteen syöttäminen päätetään #-merkillä.
4. *Sätt Gateway (Määritä portti)*. Määritä portti, jota yksikkö käyttää verkkoon yhdistämistä varten. **HUOMAUTUS!** Jos kaikkiin 12:een kenttään ei tule numeroita, osoitteen syöttäminen päätetään #-merkillä.
5. Tallenna asetukset. Valitse *Aktiv* (Aktiivinen).
6. Käynnistä uudelleen. Valitse *Utför* (Suorita).
7. Kytke verkkojohto paikoilleen moduulin verkkoliitännän (kohta 2 kuvassa).

Kun sekä BSP-merkkivalo että väylän merkkivalo palavat molemmat vihreinä, yksikkö on valmis kytkettäväksi verkkoon liitettyyn tietokoneeseen.

Kirjoita IP-osoite web-selaimen osoitekenttään.

Käyttäjätunnus: USER

Salasana: user