

## Innredning spjeld (kode MIE-KS)




Innredning MIE-KS er ment å brukes som justering- eller avstengingsspjeld. Innredningen består av spjeld og chassisfront for innbygging i standardmodul (kode EMM).

- Sjalusispjeldet er produsert av aluminiumsprofiler og oppfyller korrosjonsklasse C4 i følge SS-EN ISO 12944-2.
- Spjeldbladene drives av tannhjul av plast, og en slangepakning av silikongummi tetter mellom bladene.
- Tillatt temperatur:  $-40$  til  $+80$  °C.  
Tillatt differenstrykk: maks. 1400 Pa.
- Tetthetsklasse 3 i følge SS-EN1751 (VVS AMA-98).

## Tekniske data, størrelse 740–950

### Utførelse

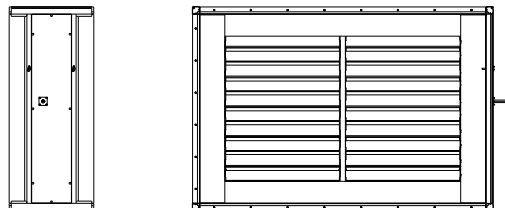

### Spjeld

1 stk spjeldmotor/håndkontroll kreves (spjeldaksling 12 x 12 mm).

Størrelse	Påkrevd dreiemoment (Nm)
740	10
750	11
850, 950	13

## Bruks- og vedlikeholdsanvisning

### Kontroll

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de er stengt. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.

### Rengjøring

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfetningsmiddel brukes.