

Konditioneringsaggregat K


Ljuddämpare KL

Allmänt

Ljuddämparen användes som funktionsdel i klimat-aggregatserien K.

Utförande

- ljuddämpare KL är en absorptionsljuddämpare uppbyggd av bafflar mellan vilka luften passerar
- baffelelementen, som är 200 mm tjocka, är tillverkade av mineralull med ett skikt av glasfiber-väv på utsidan
- höljet består av galvaniserad stålplåt
- vid höga krav på ljuddämpning kan två eller flera ljuddämpare seriekopplas
- ljuddämpare KL kan användas vid såväl horisontell som vertikal luftström
- kan erhållas med invändig beklädnad av perforerad plåt

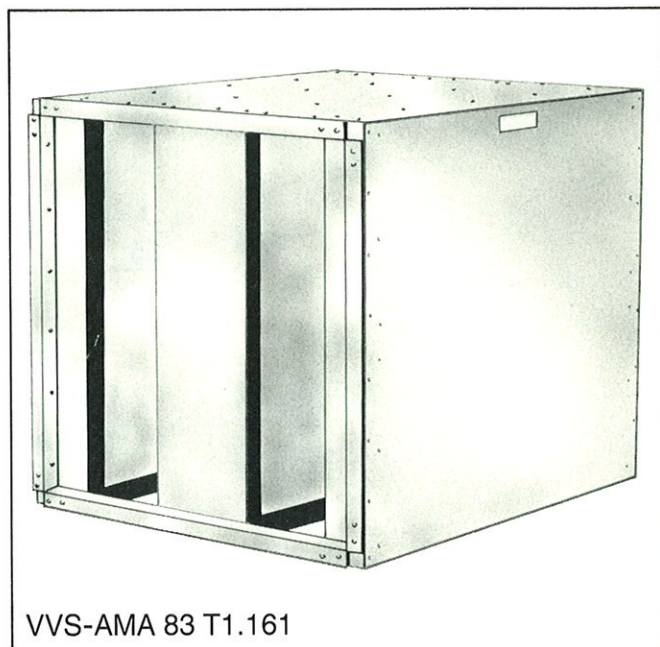

Specifikation

LJUDDÄMPARE

Storlek

015, 020, 030
040, 055, 080, 125

Hölje

00 = Standard
15 = A-15 isolering
30 = A-30 isolering

KL -a -b


Tillbehör

Inv. beklädnad
med perf. plåt

KLT-01-a

Tekniska data

Mått och vikt

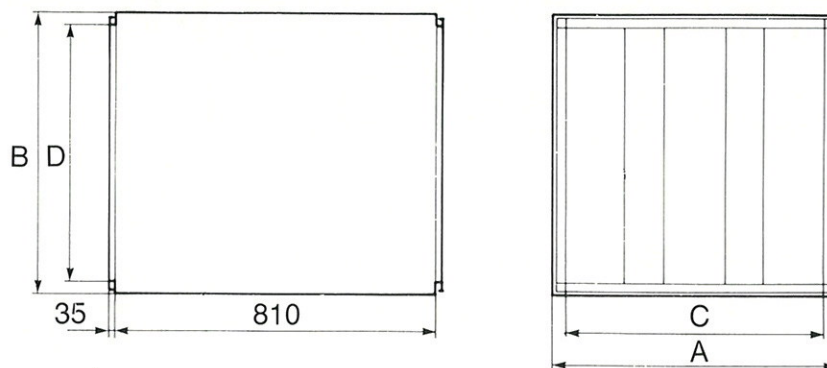

Storlek	A	B	C	D	Vikt kg	
Stand. A30					Stand. A30	
015	726	726	759	666	666	55 65
020	1026	726	759	966	666	70 85
030	1026	1026	1059	966	966	90 105
040	1326	1026	1059	1266	966	110 135
055	1326	1326	1359	1266	1266	140 165
080	1976	1326	1359	1916	1266	195 230
125	1976	1976	2009	1916	1916	250 295

Ljuddämpning

Oktavband	1	2	3	4	5	6	7	8
Medel-frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämpning dB Storlek 015—030	7	8	16	24	31	25	18	14
Dämpning dB Storlek 040—125	8	10	18	27	35	30	23	17

Tryckfall

