


# Climatix rankinis terminalas

## A INFORMACIJA

Paspaudus – rodomas Pagrindinis meniu arba Pagrindinis puslapis

- Tamsus  
Aparatas išjungtas
- Žalia ištisinė šviesa  
Normalus veikimo režimas
- Mirksinti žalia šviesa  
Paleidimas, nakties veikimo testas, naktinė vėsa arba naktinis šilumos režimas
- Oranžinė ištisinė šviesa  
Avarinis sustabdymas
- Mirksinti oranžinė šviesa  
Priešgaisrinės sklendės parengimas
- Pakaitomis mirksinti žalia ir oranžinė šviesa  
Išjungta arba rankinis valdymas

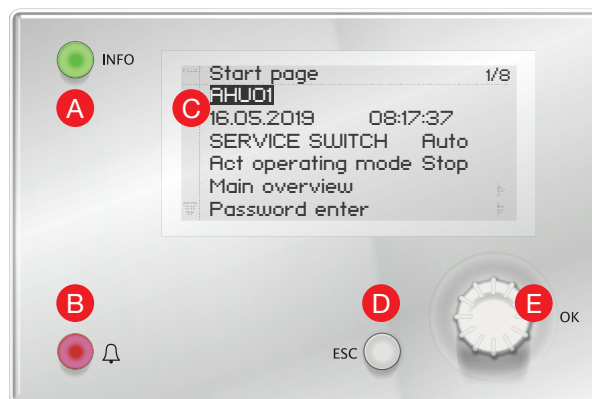

## B PAVOJAUS SIGNALAS

- Mirksinti raudona šviesa  
Pavojaus signalas

## C EKRANAS

## D ESC – GRĮŽTI

Paspaudus – rodomas ankstesnis meniu arba nutraukiamas vykdomas veiksmas

## E NARŠYMAS IR PATVIRTINIMAS

Sukant į dešinę – judama meniu žemyn

Sukant į kairę – judama meniu į viršų

Paspaudus – rodomas meniu arba patvirtinama reikšmė

Pasukus – keičiama reikšmė

Laikant nuspaustą – rodomos slaptažodžio tvarkymo operacijos

## Aparato įjungimas ir išjungimas

Sukite tol, **E** kol **PERJUNGIMO FUNKCIJA** bus pažymėta.

Paspauskite **E** ir patvirtinkite.

Sukite **E**, kol pasieksite reikiamą parinktį:

**AUTO** Aparatas valdomas pagal nustatytą tvarkaraštį arba kitos veikimo funkcijos

**IŠJUNGTA** Aparatas išjungiamas

Paspauskite **E** ir patvirtinkite.

## Prisijungti

Sukite **E** tol, kol bus pažymėta **Prisijungti**.

Paspauskite **E** ir patvirtinkite.

Sukite ir spauskite **E** tol, kol pamatysite kodą **1000**.

Teisingai prisijungus rodomas raktas viršutiniame kairiajame kampe **C**

## Trumpasis vadovas



## Mokomieji vaizdo įrašai



## Pavojaus signalo atkūrimas

Paspauskite **B** Rodomi esami pavojaus signalai **C**

Paspauskite Rodoma **B** **Atkurti**.

Paspauskite **E** ir pasirinkite **Atlikti**.

Paspauskite **E** Pavojaus signalas dabar yra atkurtas.

