




Produktblad


Stomljuddämpare AMMT-01



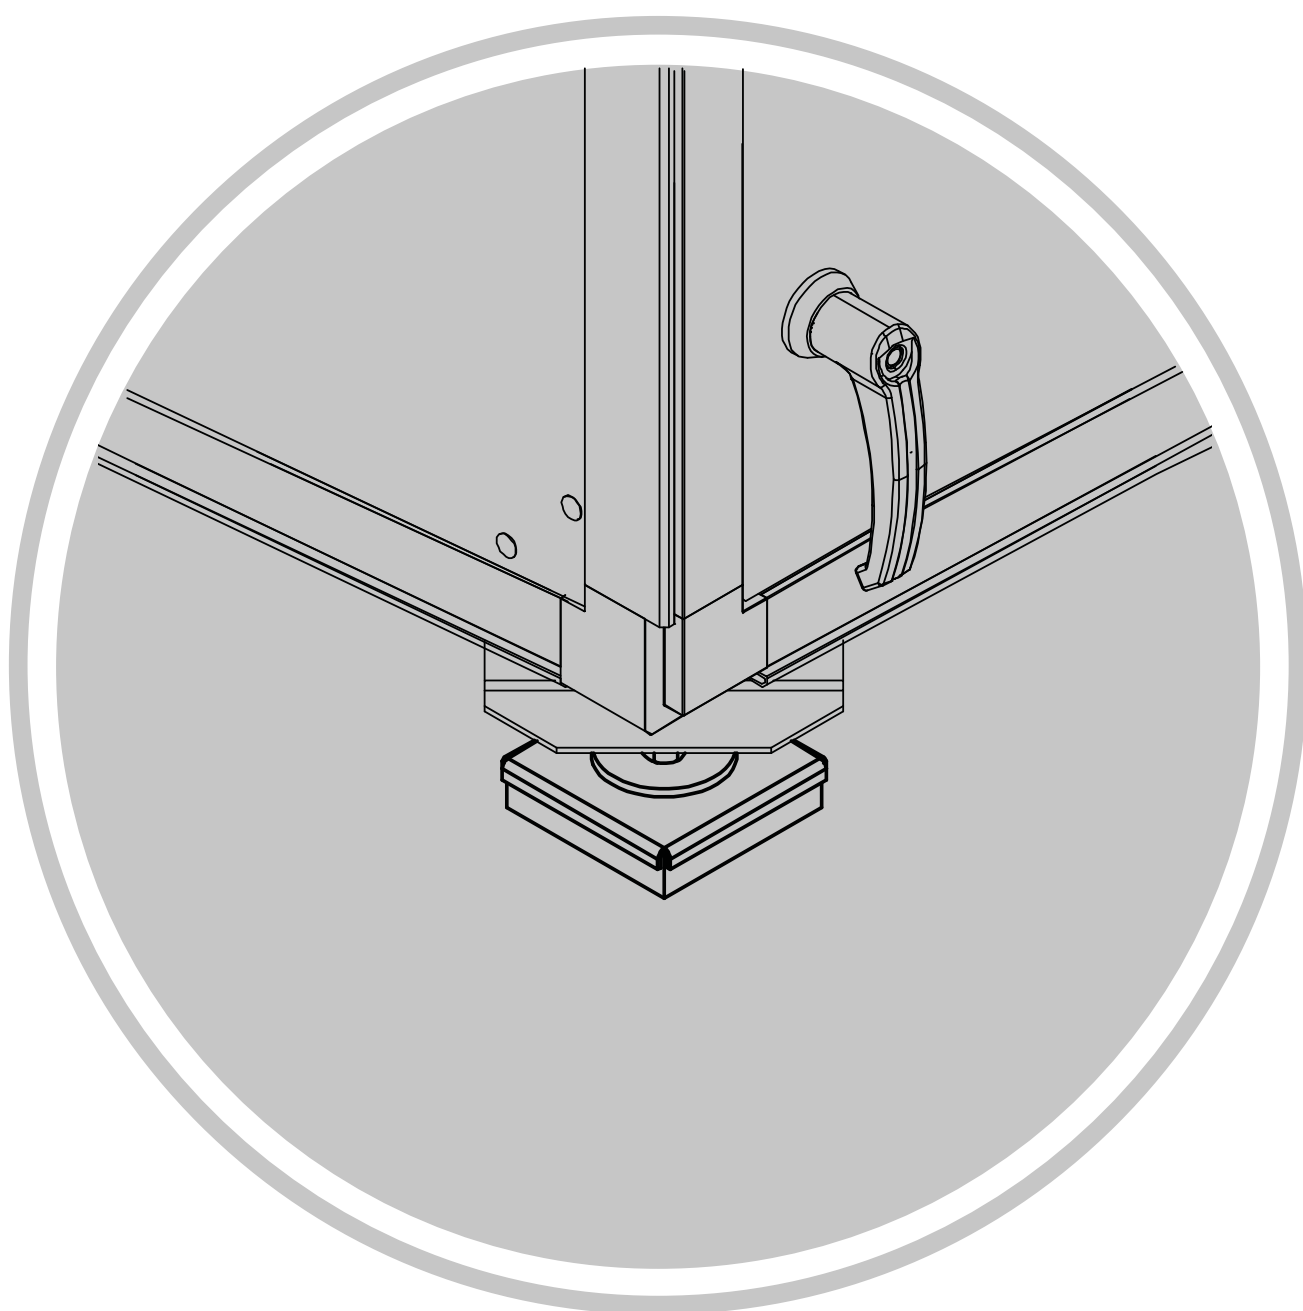

Dokumentation till ditt aggregat

1. Scanna QR-kod eller skriv docs.ivprodukt.com i din webbläsare.
2. Skriv in ditt ordernummer.
3. Tryck ENTER eller klicka på sök.
4. Välj din order.





Produktblad Stomljuddämpare

Säkerhet



För instruktioner och säkerhetsrutiner vid användning, se gällande Monteringsinstruktion samt Drift och skötsel för aggregatet.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av produkten som inte uppdaterats i detta produktblad.



Reservdelar

Reservdelslista hämtas på IV Produkts orderportal. Beställ reservdelar och tillbehör hos IV Produkt. Se kontaktuppgifter på sista sidan. Vid kontakt ange ordernummer och aggregatbeteckning från märkskylten, placerad på aggregatet.

Allmänt

Stomljuddämparen används för isolering av vibrationer och stomljud från ventilationsaggregat och reducerar stomljud över ett brett frekvensområde. Genom att eliminera den direkta kontakten mellan aggregatet och byggnadsstrukturen begränsas överföringen av störande ljud och vibrationer till byggnadens struktur och omkringliggande utrymmen.

Stomljuddämparen placeras under vardera fot på aggregatet. Den består av en fotplåt i magnelis och en sylomermatta. Sylomer är ett elastomerbaserat material med mycket god åldersbeständighet och långvarig elasticitet som ger full funktion under hela aggregatets livslängd. Mattan är resistent mot olja och klarar temperaturer från -30 °C till $+70\text{ °C}$. Den finns i flera färgkodade hårdheter för att anpassas efter olika belastningar och frekvensområden.



Produktblad

Stomljuddämpare

Tekniska data

Artikelnummer	Beskrivning	Last* Min – Max (kg)	Nedfjädring (mm)	Egenfrekvens (Hz)	Isolering (rpm) från >
AMMT-01-055-00	Dämparfot Grön 100x100	40–50	1,3–1,7	15,7–12,5	1 500 –1 200
AMMT-01-110-00	Dämparfot Brun 100x100	50–100	0,9–2	19,5–11,9	1 500 –1 200
AMMT-01-220-00	Dämparfot Röd 100x100	100–200	1,1–2,6	16,8–10,5	1 500 –1 200
AMMT-01-450-00	Dämparfot Grå 100x100	200–380	1,4–2,7	15,6–10,8	1 500 –1 200

* Lasten ska vara jämnt fördelad över aggregatfötterna.


Installation



Ta hänsyn till konstruktionens egenfrekvens vid montering i flexibla konstruktioner, till exempel träbjälklag.

Stomljuddämparen placeras under varje aggregatfot så att lasten blir jämnt fördelad över aggregatfötterna. Övriga installationer ska installeras elastiskt. Dukstos ska användas och röranslutningar måste utföras med elastisk eller flexibel anslutning.

Mått (mm)

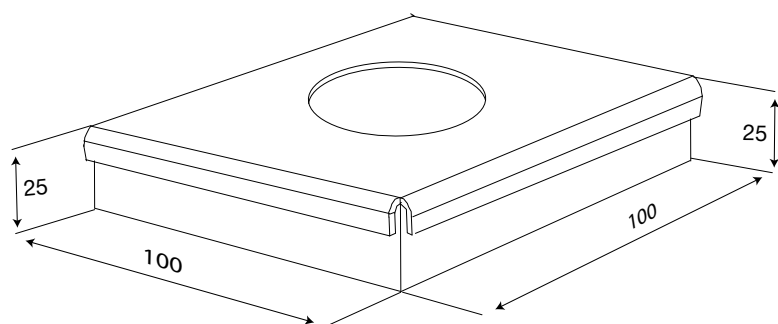

Välkommen att kontakta oss



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Support:

Styr:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservdelar:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentation:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
