

Общие сведения

Манометр Kytölä (DPA) используется для измерения перепада давления и низкого давления, а также измерений в условиях возможной перегрузки.

Исполнение


Винт нулевого положения.

Большой резервуар жидкости.

Выдерживает большие переменные нагрузки давления без потери жидкости.

Выдерживает постоянную нагрузку давления около 500 Pa.

Поставляется с измерительной жидкостью, монтажным винтовым соединением и инструкцией по монтажу.

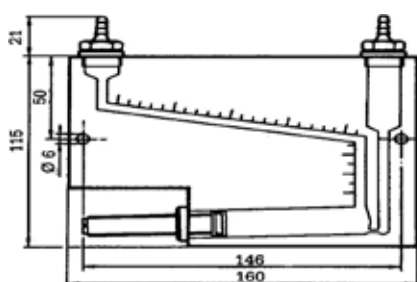

Спецификация

- Код продукта: MIET-FB 02
- Максимальная шкала: 500 Pa
- Максимальное статическое давление 10 bar
- Максимальная перегрузка 5-30 x диапазона измерения (в зависимости от монтажа)
- Точность измерения: $\pm 5\%$
- Диапазон температуры: -40 до +50 °C
- Подключение: гибкий шланг, внутренний диаметр 4-6 мм
- Измерительная жидкость: красная, смесь углеводорода
- Вес с жидкостью: 500 g
- Корпус: акриловый пластик
- Уплотнения: нитриловая резина