

# Konditioneringsaggregat K

## Vinkeldel KV


### Allmänt

Vinkeldelen användes för omlänkning av luftriktningen i klimataggregatserien K.

### Utförande

- tom funktionsdel för avlänkning av luftriktningen 90° uppåt eller nedåt
- storlek 015, 030 och 055 kan även ändra luftriktningen 90° åt sidan
- har inspektionslucka
- användes som underdelar till KXB


### Utförandeform

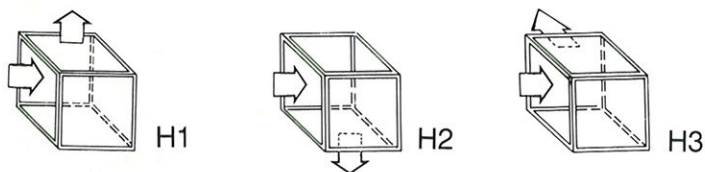

Utföranden sedda från sida med inspektionslucka. Med lucka på motsatt sida erhålles V1, V2 och V3. OBS! Utförandeform H3 och V3 gäller endast för storlek 015, 030 och 055.


### Tekniska data

#### Mått och vikt

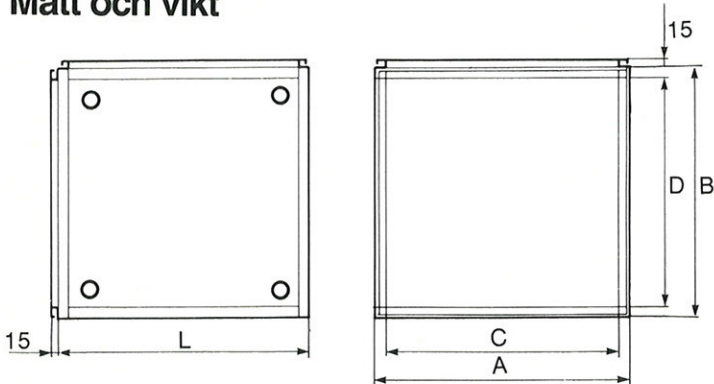

Storlek	A		B		C	D	L		VIKT	
	Stand	A30	Stand	A30			Stand	A30	Stand	A30
015	726	759	726	759	666	666	726	759	45	75
020	1026	1059	726	759	966	666	726	759	55	90
030	1026	1059	1026	1059	966	966	1026	1059	70	130
040	1326	1359	1026	1059	1266	966	1026	1059	95	150
055	1326	1359	1326	1359	1266	1266	1326	1359	135	220
080	1976	2009	1326	1359	1916	1266	1326	1359	175	270

A15 samma mått som A30

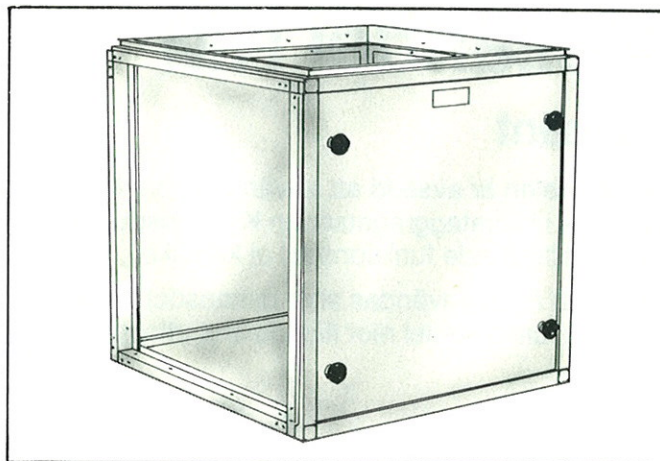

### Specifikation

VINKELDEL		KV	-a	-b	-c
Storlek	[ 015, 020, 030, 040, 055, 080	}	}	}	}
Hölje	[ 00 = Standard 15 = A-15 isolering 30 = A-30 isolering				
Utförandeform	[ enl. vidstående	}	}	}	}