

Innredning spjeld (kode MIE-KS)




Innredning MIE-KS er ment å brukes som justering- eller avstengingsspjeld. Innredningen består av spjeld og chassisfront for innbygging i standardmodul (kode EMM).

- Sjalusispjeldet er produsert av aluminiumsprofiler og oppfyller korrosjonsklasse C4 i følge SS-EN ISO 12944-2.
- Spjeldbladene drives av tannhjul av plast, og en slangepakning av silikongummi tetter mellom bladene.
- Tillatt temperatur: -40 til +80 °C.
Tillatt differenstrykk: maks. 1400 Pa.
- Tetthetsklasse 3 i følge SS-EN1751 (VVS AMA-98).

Tekniske data, størrelse 060–600

Utførelse

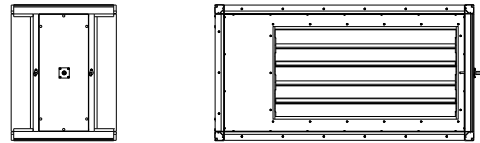

Spjeld

1 stk spjeldmotor/håndkontroll kreves (spjeldaksling 12 x 12 mm).

Størrelse	Påkrevd dreiemoment (Nm)
060, 100	2
150	3
190, 240, 300	4
360	5
480, 600	9

Bruks- og vedlikeholdsanvisning

Kontroll

1. Sjekk dysefunksjonen.
2. Sjekk at spjeldene er tette når de er stengt. Hvis de ikke gjør det, må du justere reguleringsventilen slik at de tetter.
3. Sjekk tetningslister.

Rengjøring

Rengjør spjeldblad med en klut. Ved kraftig nedsmussing kan miljøvennlig avfettingsmiddel brukes.