

Konditioneringsaggregat K

Filterdel KFA

Allmänt

Filterdelen användes för rening av luften i klimat-aggregatserien K.

Utförande



- filterdel KFA är uppbyggd av djupveckade engångsfilter i klass EU 3 tillverkade av syntetiska fibrer
- filterinsatserna, som är temperaturbeständiga till 100°C, är monterade i skenor och kan därför enkelt dras ut och bytas
- filtervakt är som standard monterad på inspektionssluckan
- kan levereras med 25 mm tjocka, plana, aluminiumstickade kassetter.

Tillbehör

Reservfilter KFAT-01-a-c

Tekniska data

Mått och vikt

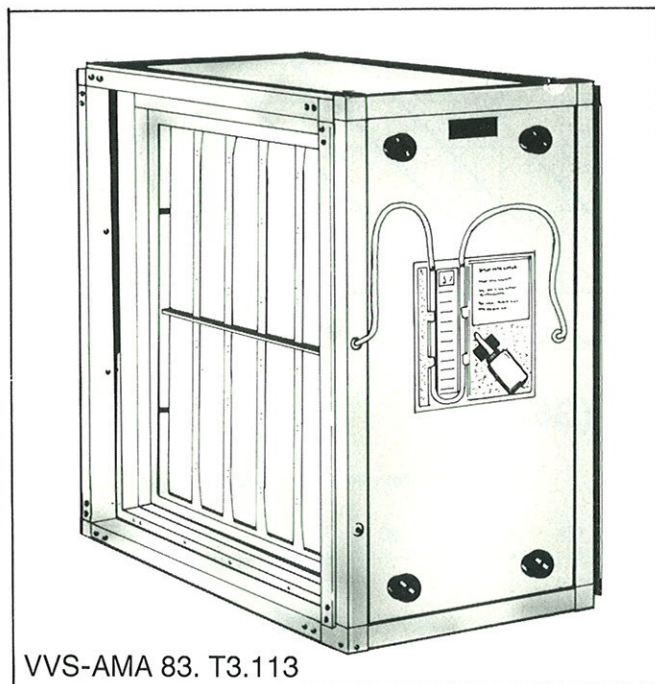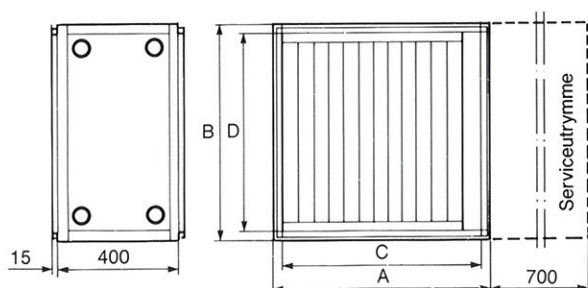

VVS-AMA 83. T3.113

Specifikation

FILTERDEL	KFA	-a	-b	-c	-d
Storlek	015, 020, 030, 040, 055, 080, 125, 170, 220				
Hölje	00 = Standard 15 = A-15 isolering 30 = A-30 isolering				
Filter	3 = EU 3 (G80) Al = Al-stickat				
Inspektionssida*	H = Höger V = Vänster				


* sedd i luftriktningen

Storlek	A				B				C				D		Vikt	
	Stand	A30	Stand	A30	Stand	A30	Stand	A30	Stand	A30	Std	A30	kg	kg		
015	726	759	726	792	666	666					35	55				
020	1026	1059	726	792	966	666					45	65				
030	1026	1059	1026	1092	966	966					55	80				
040	1326	1359	1026	1092	1266	966					60	90				
055	1326	1359	1326	1392	1266	1266					70	100				
080	1976	2009	1326	1392	1916	1266					85	130				
125	1976	2009	1976	2042	1916	1916					110	160				
170	2516	2549	1976	2042	2456	1916					130	190				
220	2516	2549	2516	2582	2456	2456					150	220				


A15 mått lika A30

Mått för kanalanslutning. Se sid 145

Fronthastighet

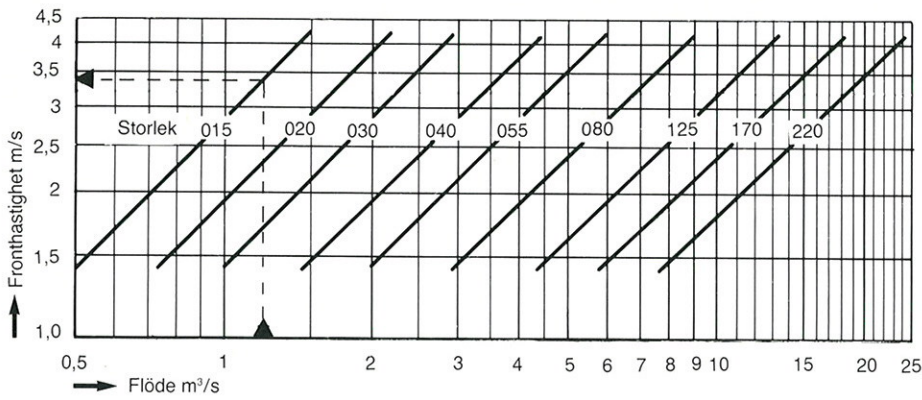

EU3 (G80)

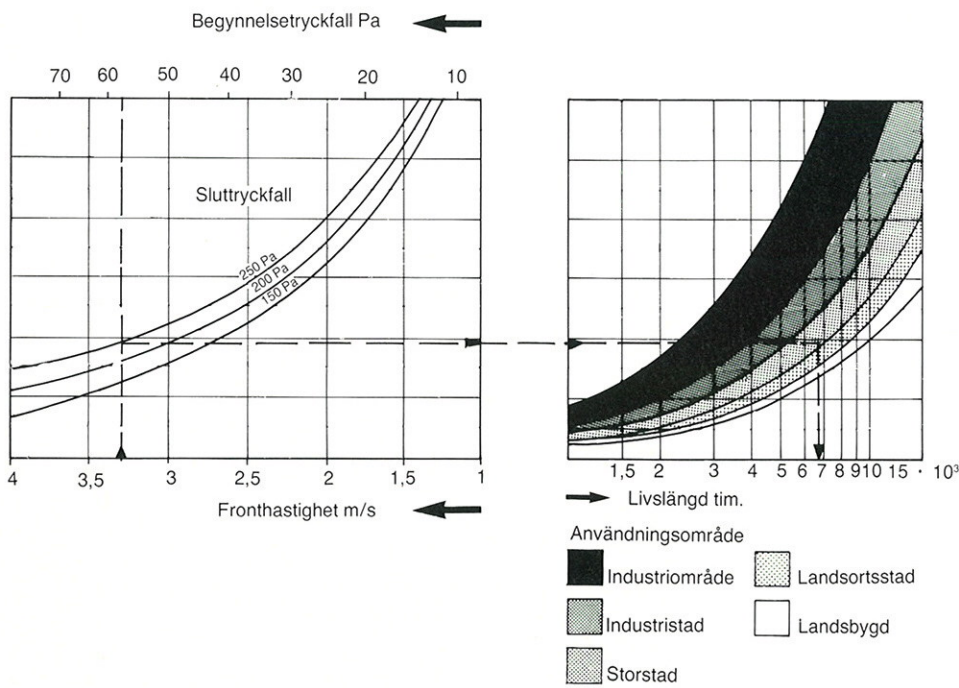

Aluminiumstickat filter

Rekommenderat sluttryckfall är 150 Pa

