


### Гибкая вставка (код EMMT-03)




Гибкая вставка для монтажа соединительной рамы EMMT-02 агрегата к воздуховоду.

Длина 110-150 мм.

### Наружное исполнение агрегата (код EMMT-04)

Панели агрегата уплотняются снаружи. Поставка включает необходимые уплотнения стыков агрегата.


### Штатив/рама (код EMMT-05)



Рама основания для модулей и секций агрегатов.


- Материал - экструдированный анодированный алюминиевый профиль, монтируемый с помощью винтовых соединений. Регулируемые по высоте опорные ноги.
- С или без опорных ног
- Высота 195–245 мм, с ногами
- Высота 100 мм, без ног
- Длина и ширина - согласно расчетной программе IV Produkt Designer.

### Смотровое окно (код EMMT-11)

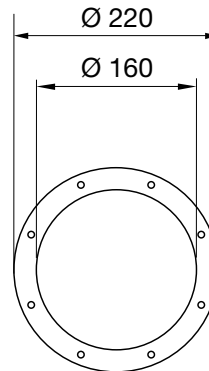

Двойное стекло. Материал - плексиглас. Только для корпуса 00 (стандартная изоляция) и для модулей длиной более 10.

### Внутреннее освещение (EMMT-07)



Поставляется смонтированным в агрегат, с 2х-метровым кабелем. Управление освещением агрегата осуществляется совместно с прочим освещением в венткамере.

- Материал: основание - поликарбонат, рефлектор - алюминий, рифленое стекло со стальной решеткой.
- Класс защиты IP44.
- Высота: 175 мм, Ширина: 120 мм, Глубина 115 мм.