


Подъемная консоль (код ЕММТ-08)




Для подъема агрегата: вставить подъемную консоль/скоба в канавку алюминиевого профиля, монтировать подъемный предохранитель.

Комплект - 4 шт.

Дно агрегата (код ЕММТ-09)

Дно агрегата из кислотостойкой нержавеющей стали.


Моноблок (код ЕММТ-10)

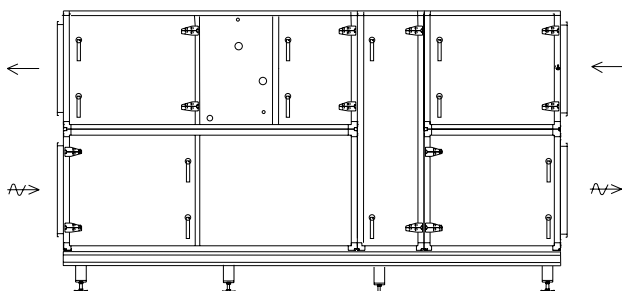

Все агрегаты Flexomix до размера 600 вкл. могут поставляться моноблоком.

- Поставка включает полный монтаж агрегата на раме основания ЕММТ-05. Максимальная длина 6000 мм.
- Габариты агрегата указаны в нашей программе IVP Designer.

Термометр (код ЕММТ-16)




Монтируется/вставляется в воздуховод либо в контролируемую секцию агрегата. Диапазон измерений: от -40 до +40 °С.

Канальная заслонка (код ЕМТ-01)

Монтируется на соединительную раму ЕММТ-02, применяется как закрывающая или регулировочная заслонка.

- Производится из алюминиевых профилей, соответствует требованиям класса С4 согласно SS-EN ISO 12944-2.
- Листы заслонки сидят в шестерне из ABS-пластика, уплотнение листов - силикон.
- Температура: от -40 до +80 °С
Перепад давления: не выше 1400 Па.
- Класс плотности 3 согласно SS-EN1751 (VVS AMA-98).

Габариты

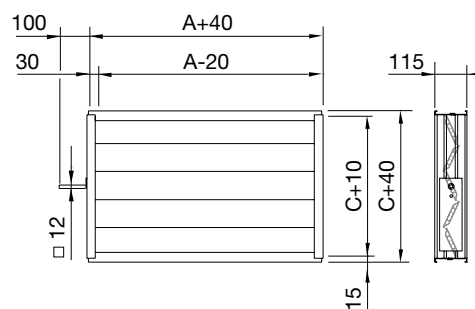

Размер	Габариты (мм)	
	A	C
060	500	300
100	700	300
150	800	500
190	1000	500
240	1000	600
300	1200	600
360	1200	800
480	1400	800
600	1600	800
740	2000	900
750	1600	1000
850	2200	1000
950	1600	1200