

Konditioneringsaggregat K

Mellandel KM

Allmänt

Mellandelen är avsedd att användas som inspektionsdel i klimataggregatserien K när inspektion genom intilliggande funktionsdel ej kan ske.



Den kan även användas som distansdel vid anslutning av funktionsdel mot fläktdelens utlopp.

Utförande

- finns med eller utan inspektionslucka
- kan förses med luftfördelare

Tekniska data

Mått och vikt

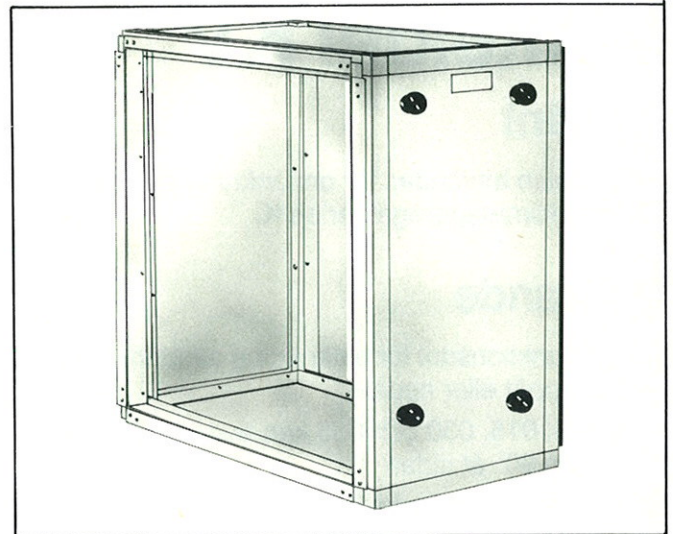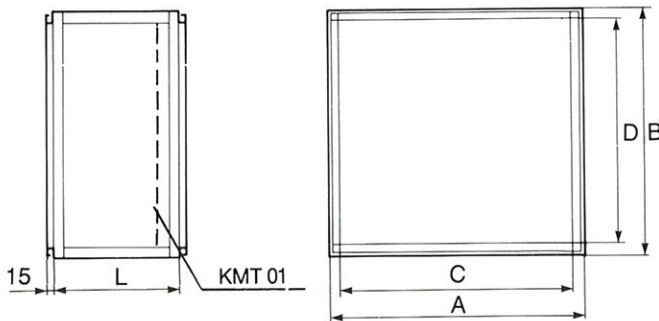

Specifikation

MELLANDEL	KM	-a	-b	-c
Storlek	[015, 020, 030, 040, 055, 080, 125, 170, 220]			
Hölje	[00 = Standard 15 = A-15 isolering 30 = A-30 isolering]			
Inspektionslucka	[0 = utan 1 = med]			

Tillbehör

Luftfördelare

KMT-01-a

Storlek	A		B		C	D	L	VIKT	
	Stand	A30	Stand	A30				Stand	A30
015	726	759	726	792	666	666	363	30	50
020	1026	1059	726	792	966	666	363	35	60
030	1026	1059	1026	1092	966	966	513	45	80
040	1326	1359	1026	1092	1266	966	513	55	95
055	1326	1359	1326	1392	1266	1266	663	70	120
080	1976	2009	1326	1392	1916	1266	726	95	160
125	1976	2009	1976	2042	1916	1916	726	115	195
170	2516	2549	1976	2042	2456	1916	726	135	225
220	2516	2549	2516	2582	2456	2456	726	155	250

A15 mått lika A30

Luftfördelare Tryckfall

