


Hi-Flo ePM1 85% / IVP

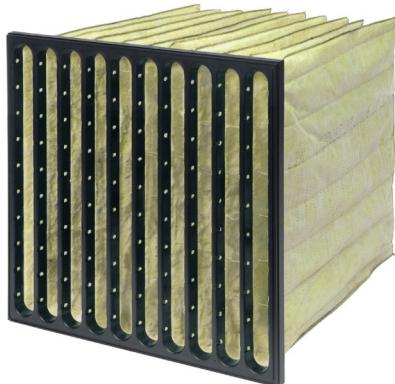

Applikation:	Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfilter i renrum
Typ:	PåsfILTER
Ram	Helgjuten plast (återvunnen)
Media:	Glasfiber
Maximalt luftflöde:	1,25 x nominellt flöde
Maxtemperatur:	Högst 70°C vid kontinuerlig drift
Montagesystem:	Montageram /Filterskåp
Luftfuktighet (Max RH):	100%
P-märkt:	* efter artikelnumret

Artikel nummer	Artikelnamn	Artikelnamn 2	Tryckfall/Luftflöde (Pa/m ³ /h)	Filterarea (m ²)	Energi- klass	Energförbr. (kWh)
610171*	HI-FLO II XLT 9 / 520	HFGX-F9-592/592/520-10	145/3400	6,1	D	2130
610959*	HI-FLO II XLT 9 / 520	HFGX-F9-592/287/520-10	145/1700	3,0	D	
610172*	HI-FLO II XLT 9 / 520	HFGX-F9-287/592/520-5	145/1700	3,0	D	
610174*	HI-FLO II XLT 9 / 640	HFGX-F9-592/592/640-10	135/3400	7,5	D	2016
612854*	HI-FLO II XLT 9 / 640	HFGX-F9-592/287/640-10	135/1700	3,3	D	
610175*	HI-FLO II XLT 9 / 640	HFGX-F9-287/592/640-5	135/1700	3,7	D	
614331	HI-FLO II G	HFGP-F9-736/287/370-11		3,0		
614011	HI-FLO II G	HFGP-F9-892/409/370-15		4,8		
622128	HI-FLO II	HFGS-F9-592/792/520-9		7,5		