

EcoCooler

Energiatehokkaat integroidut jäähdytys-
laitteet Envistar- ja Flexomix-sarjaan



Luo edellytykset
eläville kattoalueille



Air handling with focus on LCC



IV Produkt on säästänyt **luonnonvaroja** tuotteillaan jo yli viidenkymmenen vuoden ajan

IV Produkt on auttanut alentamaan energiankulutusta lentokentillä, konserttitaloissa, urheiluhalleissa, kouluissa, toimistorakennuksissa, sairaaloissa, kauppakeskuksissa ja asuinkiinteistöissä. Luettelo projekteista, joissa olemme olleet mukana, on pitkä. IV Produktin energiatehokkaat ilmastointikoneet ottavat energian talteen, lisäävät kiinteistön arvoa ja säästävät luonnonvaroja.

IV Produkt on Ruotsin Växjössä toimiva yksityisomisteinen yritys, joka kehittää ja valmistaa innovatiivisia ratkaisuja kiinteistöjen ilmastointiin. Olemme tehneet sitä jo vuodesta 1969, ja nykyään IV Produkt on markkinoiden kärkiyritys ja kehitysvauhti on alan nopeinta. Organisaation suoraviivainen päätöksentekorakenne mahdollistaa nopean toiminnan, ja kokonaisvastuun kantaminen on asiakkaan kannalta yksinkertainen ja turvallinen ratkaisu.

Ympäristö- ja energiatehokkuus ovat olleet osa liikeideaamme vuodesta 1991 alkaen, ja sen myötä tuotteiden elinkaarikustannukset (LCC) ovat nousseet meillä

keskeiseen asemaan. Elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan tuotteen kaikkia kustannuksia ostosta käyttöön, ylläpitoon ja ympäristövaikutuksiin asti. Pyrimme alentamaan näitä kustannuksia mahdollisimman paljon, ja siksi LCC-laskenta onkin luonnollinen osa tuotekehitystämme. Yrityksemme on tietenkin myös ISO-sertifioitu standardien 9001 ja 14001 mukaisesti.

IV Produktin tuotteiden ja pitkän kokemuksen ansiosta jokaiseen projektiin löytyy aina täsmälleen oikea innovatiivinen ratkaisu. Autamme teitä mielellämme säästämään sekä kustannuksia että luonnonvaroja.

IV-Produktin Envistar- ja Flexomix-sarjan ilmastointikoneet on testattu Eurovent-standardien EN 1886 ja EN 13053 mukaisesti.



Yksinkertaiset jäähdytysasennukset vapauttavat kattotilaa

Integroidut jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput ovat suuri menestys IV Produktille yli 19 000 toimituksella. Ensimmäinen integroitu jäähdytyslaitteemme esiteltiin jo 80-luvulla. 2010 tuli ensimmäinen EcoCooler – nyt olemme kehittäneet uuden sukupolven.

IV Produkt varmistaa tuotekehityksessään koko ketjun ilmastointikoneiden elinkaaren aikana. Haluamme yksinkertaistaa asennuksia, alentaa käyttökustannuksia sekä minimoida myös rakentamisen

kokonaiskustannuksia. Uudella EcoCoolerilla täytämme kaikki nämä kriteerit. Jäähdytyslaitteet on täysin integroitu Envistar- ja Flexomix-sarjan ilmanvaihtokoneisiin.

Yksinkertaisempi asennustapa poistaa katolle asennettavat jäähdytysainejäähdyttimet eivätkä jäähdytyslaitteistot ole niin monimutkaisia. EcoCooler on täydellinen CE-merkitty jäähdytysasennus, joka kaiken lisäksi vapauttaa tilaa katolla.

EcoCooler

- Portaaton lämpötilansäätö
- Suuret ilmavirta- ja jäähdytystehoalueet
- Entistä alhaisempi energiankulutus
- Alhaiset asennus- ja käyttökustannukset
- Ei vaadi ulkoasennusta



Ajattele jos ...

This architectural rendering depicts a modern commercial building with a curved glass facade. The building is surrounded by a paved plaza with people walking and sitting on benches. The building's facade features large glass windows and a curved glass entrance. The roof is flat and features a large array of solar panels. The building is surrounded by greenery, including trees and grass. The sky is blue with some clouds. The text 'Ajattele jos ...' is written in the top left corner.



Ajattele, jos jäähdytys (1) ja sisältyisi ilmastointikoneeseen sen sijaan, että se olisi erillinen asennus. Silloin ei tarvita kalliita ja tilaavieviä shunttiryhmiä tai putkiasennuksia nestekäyttöiselle jäähdytyslaitteelle. Kattoaluetta (2) voidaan silloin käyttää johonkin mukavampaan kuin teknisiin asennuksiin. Kiinteistöstä tulee houkuttelevampi, sen arvo kohoaa ja vuokratulot nousevat. Pitäisikö **teidän mieltä** projektinne uudelleen?

Miellyttävä sisäilma

Integroitu EcoCooler-jäähdytyslaite on saatavana koneisiin Envistar Top, Envistar Flex ja Flexomix.

EcoCoolerilla varustetut koneet koekäytetään aina ennen toimitusta testauslaitoksessamme. Kun EcoCooler on integroitu ilmastointikoneeseen, energiaa tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin ulkoista jäähdytyslaitetta käytettäessä.


Joissakin rakennuksissa ilmavirta vaihtelee paljon ja samalla tuloilman lämpötilaa on säädeltävä hyvin tarkasti. EcoCooler täyttää vaatimukset taajuusmuuttajalla tapahtuvan jäähdytystehon portaattoman säädön ansiosta.

- Täydellinen CE-merkitty jäähdytysjärjestelmä
- 8 kokoa Envistar Top -sarjaan, ilmavirta 0,12 – 2,8 m³/s, jäähdytysteho 1,6 – 75 kW
- 14 kokoa Envistar Flex- ja Flexomix-sarjaan, ilmavirta 0,22 – 10,4 m³/s, jäähdytysteho 3 – 260 kW
- Optimaalinen suurille vaihteleville ilmavirroille, IMS
- Saatavana myös jäähdytysenergian talteenotto

Korkean hyötysuhteen
PM-scroll-kompressorit

Elektroniset paisuntaventtiilit

Erillinen moduulilohko
helpottaa koneen
viemistä rakennukseen

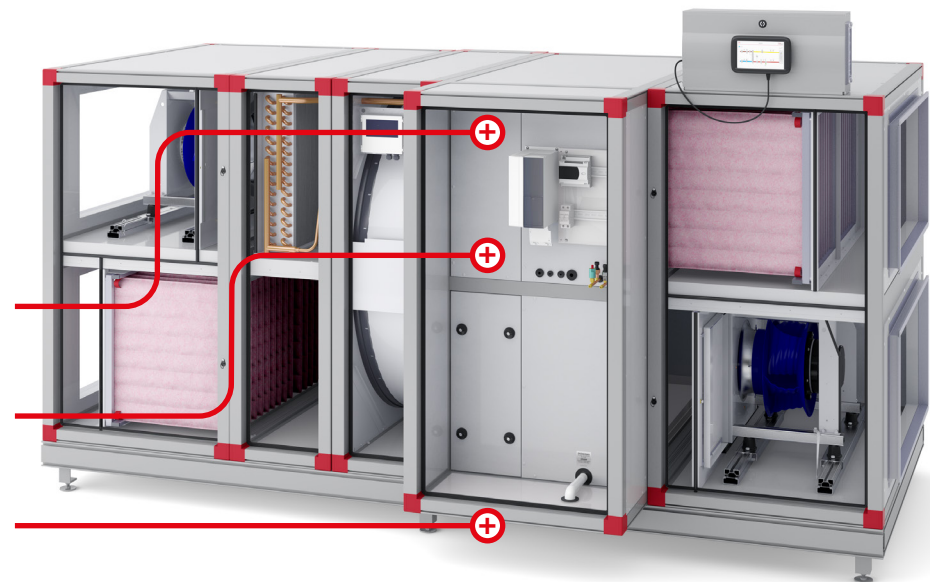

Liian pieni ja suuri

Envistar Top säästää lattiapinta-alaa jopa 75 prosenttia perinteiseen, päädyistä liitettävään asennukseen verrattuna. Siksi se on taloudellisin ja energiatehokkain ratkaisu käytettävissä olevan lattia-alan kannalta.

Envistar Top -sarjan koneet voidaan monien muiden koneidemme tapaan kuljettaa sisään kapeiden oviaukkojen ja ahtaiden käytävien kautta.

- Helppo asentaa, koska EcoCooler on integroitu ilmastointikoneeseen
- Lyhyet rakennepituudet helpottavat sisäänvientiä ja vähentävät asennuksen tilantarvetta
- Vähemmän kylmäainetta kuin jaetussa jäähdytysjärjestelmässä - etu kustannusten, ympäristön ja huollon kannalta

EcoCooler



Koska jäähdytysasennus on integroitu ilmastointikoneeseen, ei tarvita ulos asennettavia osia kuten jaetuissa järjestelmissä yleensä.


Portaaton säätö

Joissakin rakennuksissa ilmavirta vaihtelee paljon ja samalla tuloilman lämpötilaa on säädeltävä hyvin tarkasti. EcoCooler täyttää vaatimukset taajuusmuuttajalla tapahtuvan jäähdytystehon portaattoman säädön ansiosta.

Portaattoman säädön edut:

- pieni minimivirtaus
- paras säädettävyys

Jäähdytysteho kW

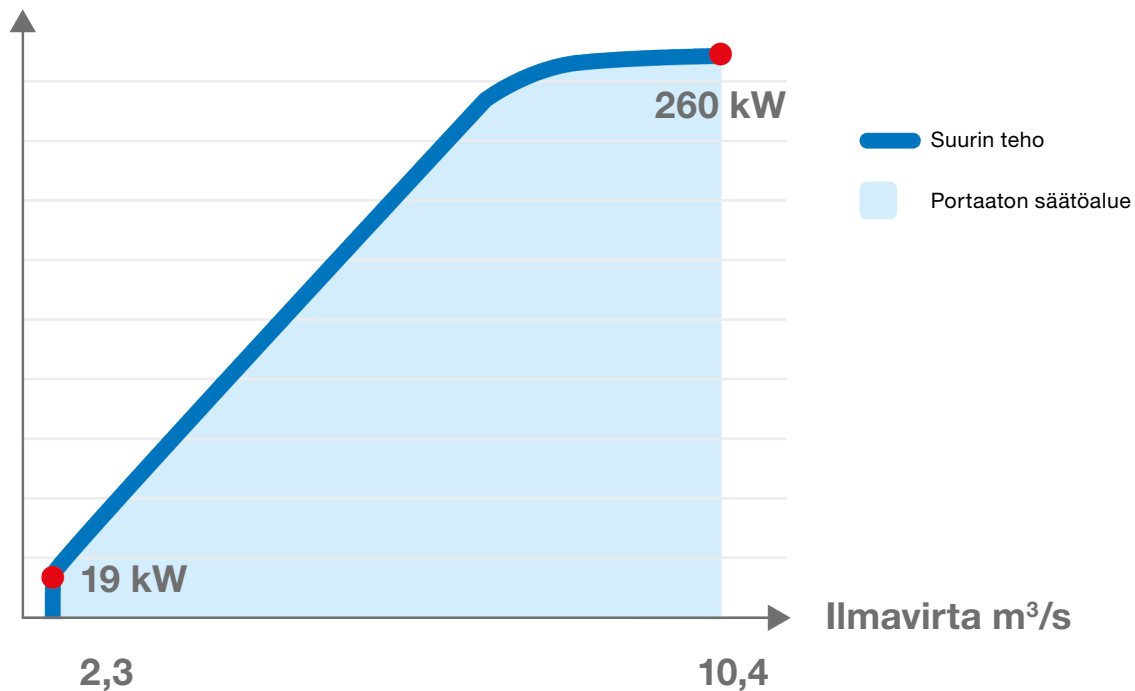

Kaaviossa on esitetty uuden EcoCoolerin suurimman 1280-koon toiminta-alue. Jäähdytystehoa voidaan säätää portaattomasti 19–260 kW. Ilmavirta vaihtelee 2,3–10,4 m³/s. Envistar Topiin tarkoitetun EcoCoolerin pienimmän 04-koon jäähdytysteho on 1,6–7,0 kW ilmavirralla 0,12–0,35 m³/s.

Optimaalinen lämpötilan noustessa

Kun poistoilma ja ulkoilmaa viileämpää, voidaan käyttää jäähdytysenergian talteenottoa. Jäähdytysenergian talteenotolla varustettu kone on paras vaihtoehto silloin, kun ulkolämpötilat ovat korkeita ja jäähdytystarve on suuri. Alla on esitetty eri käyttötapauksien erot.

1 Ilman jäähdytysenergian talteenottoa


Ensimmäisessä tapauksessa roottori ei ole käynnissä, joten jäähdytyspatteriin virtaa 26-asteista ilmaa. 16-asteisen ilman puhaltamiseksi huoneeseen jäähdytys on tehtävä kokonaan kompressoreiden avulla.

2 Jäähdytysenergian talteenotto

80 % jäähdytysenergian talteenotolla lämpötila on roottorin jälkeen vain 22,8 °C 26 °C:n sijaan. Tämä säästää energiaa ja vähentää kompressorin tehontarvetta. Näin saadaan parempi EER-lukema.

3 Jäähdytysenergian talteenotto lämpimällä säällä

Korkeammissa ulkolämpötiloissa jäähdytysenergian talteenoton tuoma hyöty on vielä suurempi. 30 °C:ssä lämpötila roottorin jälkeen on 24,4 °C, eli roottorilla otetaan talteen peräti 5,6 °C. EER-lukema kasvaa yhdessä roottorin kanssa arvoon 7,8.

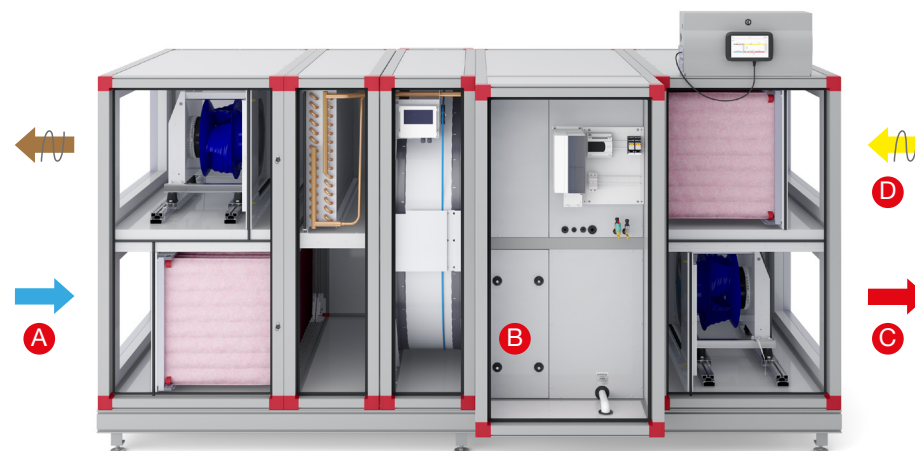

Envistar Flex ja EcoCooler ja jäähdytysenergian talteenotto

Esimerkkitapaus

		1	2	3
Ulkolämpötila °C	A	26	26	30
Ulkoilman suhteellinen kosteus % RH	A	50	50	40
Roottori käytössä		Ei	Kyllä	Kyllä
Lämpötila roottorin jälkeen °C	B	26	22,8	24,4
Tuloilman lämpötila °C	C	16	16	16
Poistoilman lämpötila °C	D	22	22	23
Kompressoreiden teho kW/m ³ ilmaa		2,6	1,5	2,4
EcoCooler EER		5,3	9,1	7,8

EER tarkoittaa energiahyötysuhdetta ja se on mitta jäähdytysprosessin energiatehokkuudelle. Mitä suurempi luku, sitä tehokkaampi lämpöpumppu. Luku ilmaisee suhteen, kuinka paljon energiaa saadaan verrattuna energiamäärään, joka tarvitaan sen luomiseen. EER 6 tarkoittaa, järjestelmä tuottaa jäähdytystehoa 6 kertaa kompressorin kuluttaman sähköenergian verran.

EcoCooler **alentaa** asennus- ja käyttö**kustannuksia**

Jäähdytyslaitteen kaikki osat on integroitu ilmastointikoneeseen. Saat täydellisen CE-merkityn asennuksen, joka on aina valmiiksi koekäytetty IV Produktin testauslaitoksessa.

Integroitu ratkaisu tarjoaa kokonaisratkaisun tilojen ilmanvaihtoon ja mukavuusjäähdytykseen ilman ulkoasennuksia. Kun jäähdytys on integroitu ilmastointikoneeseen, energiaa kuluu pääsääntöisesti vähemmän kuin erillistä jäähdytyslaitetta käytettäessä.

Jos eri asentajien tekemien perinteisten asennusten kustannuksia verrataan IV Produktin integroituun ratkaisuun, ero on merkittävä. Uuden EcoCoolerin asennuskustannukset ovat 15–40 % pienemmät. Perinteiset ja monimutkaisemmat asennukset jakaantuvat usein fyysisesti eri paikkoihin, mikä vaatii enemmän putkiasennuksia.

Alla olevassa esimerkissä on esitetty 15 ilmastointikoneella varustetun ostoskeskuksen laskelmat.

Perinteinen asennus

Ilmastointikone	845 000 €
Jäähdytysasennus	925 000 €
Yhteensä:	<u>1 770 000 €</u>


Asennus uuden EcoCoolerin kanssa

Yhteensä:	<u>1 330 000 €</u>
------------------	---------------------------



Säästö: 440 000 €

Perinteinen asennus

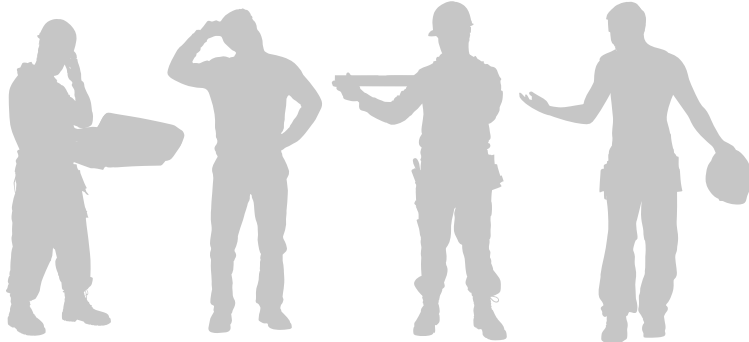

Ulkoisella nestejäähdytyslaitteella toteutetussa perinteisessä asennuksessa vaaditaan ilmanvaihto-, rakennus-, jäähdytys- ja sähköresursseja, jotka kaikki ovat usein eri toimittajia.

Suunnittelu-, tarjous- ja asennusprosessi kestää usein kauan ja edellyttää koordinoitua.

Tiesitkö, että...

käyttökustannus rakennuksen jäähdyttämiseksi EcoCoolerilla on erittäin pieni? 300 m² pinta-alalle 1 m³/s ilmavirralla kuluu vain noin 1000–2000 kWh vuodessa käyttöajan ja jäähdytystarpeen mukaan.

Asennus EcoCoolerin kanssa




Integroidulla EcoCooler-jäähdytyslaitteella varustetun ilmastointikoneen asennukseen tarvitaan vain **yksi toimittaja**.

Tämä on iso etu, sillä koko prosessissa aina suunnittelusta tarjouksen tekemiseen ja valmiiseen asennukseen voidaan säästää runsaasti aikaa ja koordinoitiresursseja.

EcoCoolerilla saat täydellisen ja testatun koneen, joka on valmis otettavaksi käyttöön.

Yleisilmanvaihto jäähdytetyllä tuloilmalla

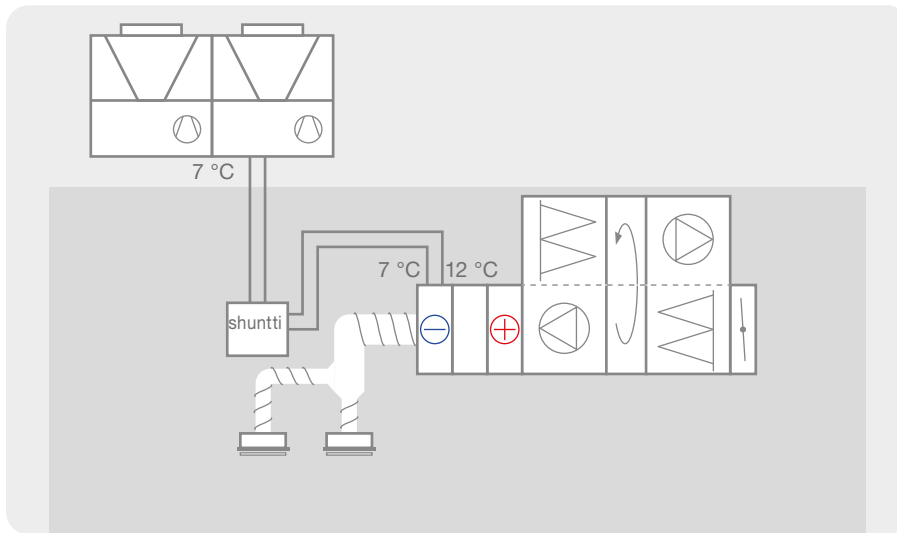


Perinteinen asennus

Perinteisessä asennuksessa ilmastointikone jäähdyttää tuloilmaa katolle asennetun nestejäähdytyslaitteen kylmällä vedellä.

Nestejäähdytyslaitteilla varustettujen asennusten huolto on integroituja jäähdytyslaitteita vaativampaa. Ulkoiset nestejäähdytyslaitteet aiheuttavat usein myös meluhaittaa.

Perinteiset asennukset vievät paljon kattopintaa, jolle sen sijaan voitaisiin luoda mielenkiintoisia kaupallisia alueita. Kattoterasseja, puutarhoja, uima-altaita – mahdollisuudet ovat rajattomat, kun jäähdytyslaitteet integroidaan ilmastointilaitteisiin sen sijaan, että ne sijoitetaan katolle.

Energiatehokkuudeltaan perinteinen asennus on huonompi kuin EcoCooler-laitteisto.

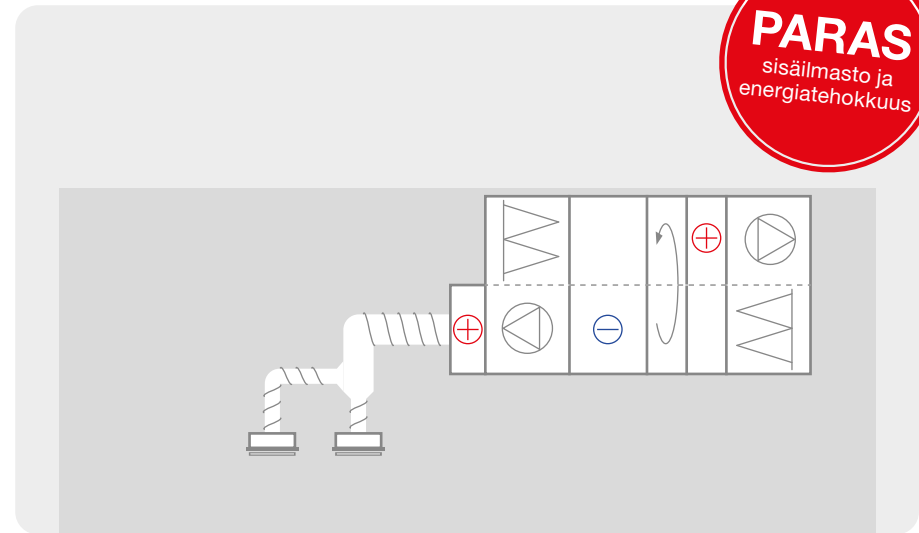


Kone integroidulla EcoCoolerilla 🍷🍷

Suosittellemme ilmastointikoneeseen integroidulla EcoCoolerilla toteutettua yleisilmanvaihtoa. Tilaa voidaan jäähdyttää suurimman osan vuodesta ulkoilmasta saatavalla jäähdytysilmalla. Kun se ei riitä, EcoCooler käynnistyy ja jäähdytetty tuloilman tuotetaan energiatehokkaimmalla tavalla. Koneen EER-lukema on jopa 7.

Monissa rakennuksissa ilmapirta vaihtelee paljon, ja siksi tuloilman lämpötilaa on ohjattava hyvin tarkasti. EcoCooler soveltuu käytettäväksi myös IMS-järjestelmien kanssa, sillä sen jäähdytystehoa voidaan säätää portaattomasti. Kun jokaiseen huoneeseen tarvitaan erillinen säätö, EcoCooleria käytetään yhdessä aktiivisten huonesäätimien kanssa.

Yksinkertaisempi asennustapa poistaa katolle asennettavat jäähdytysai-nejäähdyttimet eivätkä jäähdytyslaitteistot ole niin monimutkaisia.

Yleisilmanvaihto jäähdytyspalkeilla tai puhallinkonvektoreilla

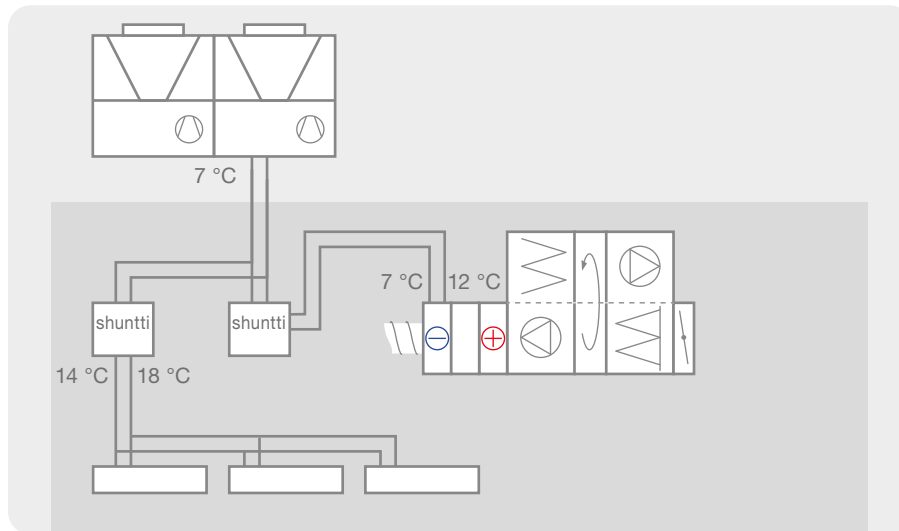


Perinteinen asennus jäähdytyspalkeilla

Perinteisessä asennuksessa ilmastointikone jäähdyttää tuloilmaa katolle asennetun nestejäähdytyslaitteen kylmällä vedellä. Huoneiden sisäiset kuormat jäähdytetään jäähdytyspalkeilla tai puhallinkonvektoreilla.

Useimmiten ilmastointikoneen jäähdytyspatterin veden on oltava 7-asteista kosteuden poistamiseksi ulkoilmasta.

Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorien menoveden on oltava lämpimämpää kondenssinmuodostuksen estämiseksi. Katolla oleva nestejäähdytyslaite tuottaa 7-asteista vettä, joka sen jälkeen on muutettava neljääntoista asteeseen.

Ensin 7-asteisen veden tuottaminen ja sen muuttaminen sitten 14-asteiseksi ei ole energiatehokasta ja jäähdytyslaitteen EER-lukema laskee.

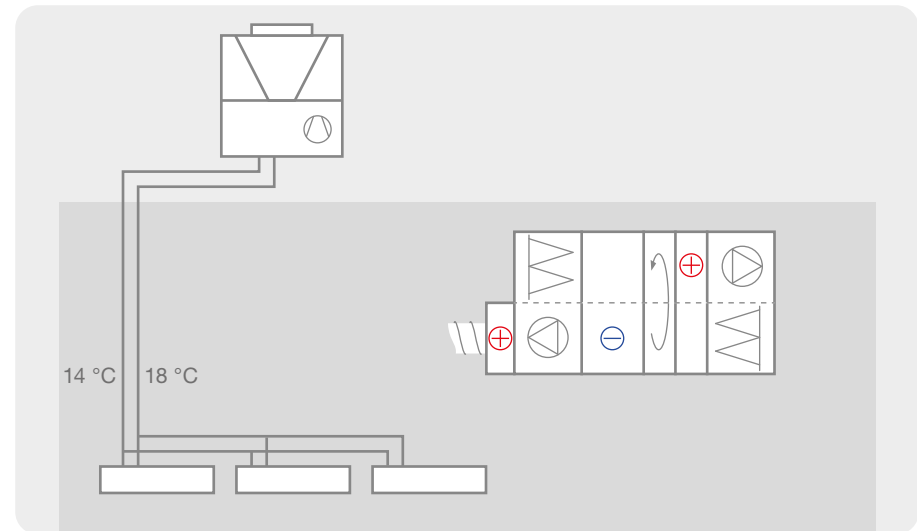

Kone integroidulla EcoCoolerilla

Energiätehokkaimman ratkaisun saamiseksi suosittelemme tuloilman jäähdyttämistä EcoCoolerilla, joka on integroitu ilmastointikoneeseen. Uudella EcoCoolerilla EER-lukemaksi saadaan jopa 7.

Jos huone halutaan jäähdyttää jäähdytyspalkeilla tai puhallinkonvektoreilla, se voidaan tehdä erillisellä nestejäähdytyslaitteella. Nestejäähdytyslaitteen pitää silloin jäähdyttää jäähdytyspalkkeihin menevä vesi vain 14 asteeseen, mikä on suotuisaa energiatehokkuudelle.

Koko järjestelmäratkaisusta tulee näin energiatehokkaampi verrattuna perinteiseen asennukseen, jossa on jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit.

Tämä asennus on myös yksinkertaisempi ja kustannustehokkaampi. Lisäksi katolle asennettava nestejäähdytyslaite voi olla kooltaan huomattavasti pienempi.

Niin vähän **energiaa** lisälämmitykseen

EcoCooleriin on saatavana lisälämmitin lisävarusteena. Alla on esitetty, kuinka vähän lisälämpöä tarvitaan tehokkaalla lto-laitteella. IMS-järjestelmän useimpien koneiden ilmamäärä ei useinkaan ole 100 prosenttia mitoitusilmavirrasta. Pienempää ilmavirtaa käytetään etenkin silloin, kun ulkolämpötilat ovat

alhaiset. Siksi esitämme taulukossa myös todelliset alentuneet ilmavirrat, jotka ovat 70 ja 50 prosenttia mitoitusilmavirrasta.

Laitoksissa, joissa on suuria sisäisiä kuormia, kuten kuntosaleja ja kauppoja, lisälämmittimet voivat olla hyvä vaihtoehto alhaisine asennuskustannuksineen.





Lisälämmitin saa sähkövirran EcoCoolerin kautta ja se voidaan tarvittaessa jälkiasentaa.

Lämpötilan nostamiseksi 2,5 asteella lisälämmittimellä tarvitaan **vain 789 kWh/vuosi** taulukon käyttötapauksen mukaan

	Mitoitusilmavirta			Talvella 70 % virtauksesta			Talvella 50 % virtauksesta		
Lämpötilahyötysuhde %	81			84			85		
Vuoden keskilämpötila °C	6	9	10	6	9	10	6	9	10
DUT °C A	-20	-12	-5	-20	-12	-5	-20	-12	-5
Lämpötila roottorin jälkeen °C B	14,0	15,5	16,9	15,3	16,6	17,7	15,7	16,9	18,0
Lämpötilan nousu lisälämpö C	4,3	3,9	2,5	4,1	2,8	1,7	3,7	2,5	1,4
Lämpötilan nousu puhallin D	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tuloilman lämpötila °C	18,9	20	20	20	20	20	20	20	20
Energia lisälämpö kWh/v	3955	2698	2362	2004	1320	1155	1225	789	691

Laskettu mitoitusilmavirralla 1 m³/s ja käyttöajalla 3000 h/vuosi.

Helpottaa asentajien arkea

Konesarjoja kehittäessämme kiinnitämme erityishuomiota koneiden helppoon kuljetukseen sisään rakennuksiin. Pitkän kokemuksemme ansiosta olemme onnistuneet kehittämään useita älykkäitä ratkaisuja, jotka tekevät koneiden kuljettamisesta sisään konehuoneeseen yksinkertaista ja kustannustehokasta, rakennusta vahin-goittamatta. **Easy Accept**-konsepti helpottaa monien asentajien arkea.



- Räätelöidyt moduulit mahdollisimman pienillä mitoilla, koneiden konehuoneeseen kuljettamisen yksinkertaistamiseksi
- Isoja kustannussäästöjä



Tavoitteenamme Easy Accessissa on ollut mahdollisimman ison koneen sisäänkuljetus tavallisen 90 cm leveän oven kautta. Olemme päässeet tässä pitkälle ja isot koneet, aina ilmmäärään 4,5 m³/s asti, voidaan nyt kuljettaa sisään standardikokoisen oven kautta. Luonnollisesti Easy Access tuo isoja kustannussäästöjä verrattuna koneen kokoamiseen paikan päällä. Asentaminen on yksinkertaisempaa, nopeampaa eikä haalausaukkoja tarvita.

Täydellinen CE-merkitty kone

Myös integroitu jäähdytyslaitteemme EcoCooler ja jäähdytys/lämpöpumpumme ThermoCooler HP voidaan Easy Access-konseptin ansiosta toimittaa jaetulla rakenteella. Kone koekäytetään tuotannossamme Växjössä, jotta voidaan varmistaa optimaalinen suorituskyky ja CE-merkintä ennen toimitusta. Valtuuttamamme huoltohenkilöstö kytkee ja täyttää jäähdytyspiirin uudestaan sekä suorittaa vuototarkastuksen paikan päällä konehuoneessa.



Uuden Easy Access-konseptimme ansiosta kone mitoilla L 2220 x K 2465 x P 3760 voidaan kuljettaa sisään konehuoneeseen standardikokoisen oviaukon kautta.



Nopeaa ja yksinkertaista älykkäillä sähköliitännöillä


Älykkään suunnittelun ansiosta asentaja tekee koneen sähköliitännät nopeasti ja yksinkertaisesti paikan päällä konehuoneessa.



Skannaa koodi ja tutustu konseptiin sivulla
www.ivprodukt.se/easy-access

Ohjaa ja säädä sovelluksellamme

IV Produkt AHU Controls



Nyt voit ohjata koneitamme IV Produkt AHU Controls -sovelluksella. Yhdistä koneet kiinteistön sisäiseen verkkoon, jos rakennuksessa on Wi-Fi.

Jos konetta ei voida yhdistää sisäiseen verkkoon, tarjoamme siihen Wi-Fi-reitittimen.

Sovellus – IV Produkt AHU Controls

- Ohjaa konettasi helposti älypuhelimella tai tabletilla
- Koneen käyttöönotto ja arvojen säätö
- Toimi nopeasti hälytystilanteissa
- Katso tapahtumaloki ja historiatiedot
- Selkeä käyttöliittymä ja havainnollinen virtauskaavio



Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi iOS- ja Android™-laitteisiin. Voit säätää asetusarvoja ja asetuksia, katsoa mahdolliset hälytykset ja paljon muuta ilman, että sinun tarvitsee olla konehuoneessa.



Täydellinen hallinta – olitpa missä tahansa



Pilvipalvelu – IV Produkt Cloud

IV Produkt Cloud on pilvipalvelu ilmastointikoneillemme, joissa on vakiona integroitu säätö- ja ohjauslaitteisto. Sinä ja kollegasi voitte seurata laitoksianne milloin ja missä tahansa.



IV Produkt Cloud on aina käytettävissä, kun käytössä on internetyhteys. Jos internetyhteyttä ei ole, 4G-reititin on saatavana lisävarusteena. Pilvipalvelun liittymävaihtoehdot ovat maksuton Free ja maksullinen Service+.



uutuus!

FREE

- Täysin maksuton liittymä
- Näet virtauskaavion ja voit kuitata hälytykset
- Service+ sisältyy maksutta ensimmäisen kuukauden ajan

SERVICE⁺

- Täysi pääsy ohjaus- ja säätötoimintoihin
- Hälytysilmoitukset, historiatiedot ja päivitykset
- Helpottaa käyttöönottoa
- Mahdollisuus etätukeen

Laske palvelukustannuksiasi Digital Walletin avulla

Sinulle, jolla on useita koneita ja haluat hallinnoida tiliäsi itse. Voit vaihtaa koneiden valvontaa joustavasti Free ja Service+ palveluiden välillä.

uutuus!



Mukautettua energiatehokkuutta

Västeråsin Erikslund Shopping Centerissä on vuosittain noin 6,3 miljoonaa kävijää niin lähialueilta kuin kauempaakin. Yli 70 myymälää on jaettu aloittain kahteen kerrokseen. Myymälöiden kokonaispinta-ala IKEA mukaan lukien on 80 000 neliömetriä.

Vaikka ostoskeskus on hiljattain rakennettu, ei aiemman toimittajan ilmastointi toimi toivotulla tavalla. Siksi vuonna 2017 päätettiin vaihtaa suuri osa ilmastointikoneista. Toimitimme 15 Envistar Flex -sarjan konetta integroidulla EcoCooler-jäähdytyslaitteella. Parhaan mahdollisen energiatehokkuuden

saavuttamiseksi koneet toimitettiin jäähdytysenergian talteenotolla varustettuina. Tämä tarkoittaa sisäistä pyörivää lämmön siirrintä jäähdytysenergian ottamiseksi talteen jäähdytyslaitteen kanssa. Sen mahdollistaa energian hyödyntämisen mahdollisimman tarkasti ja pitää liitäntätehon alhaisena. Koneissamme on portaaton jäähdytystehon säätö.

Kiinteistön ilmapirta vaihtelee paljon ja sisäilmaston parhaan laadun ylläpitämiseksi tuloilman lämpötilaa on pystyttävä säätämään tarkasti, mikä onnistuu erinomaisesti EcoCoolerilla.



Tulokset

- Paras sisäilmasto ympäri vuoden
- Paras mahdollinen energiatehokkuus jäähdytysenergian talteenotolla

Kiinteistönomistaja: IKEA Centres **Urakoitsija:** Assemblin Västerås

Miellyttävä sisäilma ympäri vuorokauden

Euroopan vihrein kaupunki Växjö kasvaa kohinalla.

Areenakaupungin keskellä kohoaa uusi maamerkki ICON, josta tulee kaupungin korkein rakennus. Rakennuksessa on mm. 250 asumisoikeusasuntoa, 4 500 neliömetriä toimistotiloja, asuntophotelli, 500 oppilaan koulu sekä Skybar. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 37 000 neliömetriä.

Olemme toimittaneet uuden tornitalon kaikki ilmastointikoneet, ja useimmissa niistä on integroitu EcoCooler-jäähdytyslaite. Huoneistoihin toimitimme kerrostaloihin suunnatun ja hyväksi todetun Home Concept -sarjan ilmastointikoneet. Laajan valikoimamme ansiosta koot voitiin mukauttaa rakennuksen eri tarpeiden mukaan.

Projektin johdantovaiheessa ratkaisumme verrattiin kaukojäähdytysvaihtoehtoon. Kustannussäästö EcoCoolerilla oli merkittävä, etenkin ilmastointikoneiden käytössä. Yksi säästön suurista syistä oli, että jäähdytysasennus integroitiin ilmastointikoneisiin. Vaihtoehto erillisillä nestejäähdytyslaitteilla olisi merkinnyt kalliita ja tilaavieviä shunttiryhmiä ja putkiasennuksia.

EcoCooler-asennus vapautti myös kattotilaa, jonne tulee terassi ja Skybar upeilla näkymillä yli kaupungin. Älykäs asennus luo uusia mahdollisuuksia.



Tulokset

- Mahdollisuus hyödyntää kattoa
- Huomattavasti alhaisemmat käyttökustannukset kuin kaukojäähdytyksellä
- Alhaiset asennuskustannukset

Kiinteistönomistaja: APP Properties **Urakoitsija:** Ömangruppen Projekt

Luo **erinomaisen** työympäristön

Malmömassanin lähistöllä sijaitsee toimistorakennus eXlent – tavallisuudesta poikkeava kiinteistö älykkäillä ratkaisulla ja korkealle asetetuilla ympäristötavoitteilla. Rakennus on ”Excellent”-sertifioitu maailman tiukimman ympäristösertifiointijärjestelmän, BREEAM, mukaisesti.

Hieman yli 7 000 neliön toimistotilat olivat muuttovalmiit vuonna 2016 ja tällä hetkellä kaikki toimistot on vuokrattu. NCC:llä itsellään on toimisto rakennuksen yhdessä osassa.

NCC:n ajatuksena toimistokiinteistön rakentamisessa oli, että ”Harkitut tilat antavat terveempiä työntekijöitä, jotka suorittavat enemmän. Ympäristösertifioidussa kiinteistössä toimiminen antaa uskottavuutta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tuloksena ovat vahvemmat asiakassuhteet, ylpeät työntekijät ja etu uusien kollegoiden rekrytoinnissa.”

Toimitimme projektiin jäähdytysenergian talteenotolla varustetut EcoCoolerit. Koneiden energiatehokkuus oli yksi ympäristösertifiointiin vaikuttaneista tekijöistä.

EcoCooleria käytetään tässä yhdessä IMS-järjestelmän kanssa, mikä luo tarpeenmukaisen ilmanvaihdon.



Tulokset

- Mahdollisti BREEAM-ympäristösertifioinnin
- Houkutteleva kiinteistö, koska ulkoasennuksia ei tarvita
- Yksi ja sama toimittaja koneille, jäähdytykselle, ohjaukselle ja säädölle

Kiinteistönkehittäjä: NCC Property Development AB

Kiinteistönomistaja: Castellum **Urakoitsija:** VEAB

Sisäilmastoa ajatellen

Gekås Ullared on Ruotsin suurin matkakohde, jossa käy vuosittain lähes 5 miljoonaa vierasta. Shoppailu, majoitus, ruoka ja tapahtumat tarjoavat unohtumattoman kokemuksen.

Kohde on valtavan suosittu ja houkuttelee kävijöitä sekä läheltä että kaukaa. Tavaratalokiinteistöä laajennetaan nyt 90 000 neliöstä 120 000 neliömetriin

Olemme toimittaneet ilmastointikoneet tämän jatkuvasti laajenevan vierailukohteen useisiin vaiheisiin. Viimeisimpään laajennukseen toimitimme koneet, joiden yhteenlaskettu ilmavirta on 50 m³/s.

Uusitussa tavaratalossa on noin 45 000 neliömetriä ja sen on pystyttävä vastaanottamaan jopa 9 000 kävijää samanaikaisesti vuodenajasta riippumatta. Siksi sisäilmastolle asetetaan korkeat vaatimukset.

Ilmastointikoneilla on pitkät käyttöajat, minkä vuoksi energiatehokkuus on ratkaiseva tekijä sille, kuinka suuriksi käyttökustannukset muodostuvat.



Tulokset

- Paras mahdollinen sisäilmasto
- Alhaisimmat käyttö- ja asennuskustannukset
- Lyhyt asennusaika

Kiinteistönomistaja: GeKås **Urakoitsija:** Falkenbergs Rör

EcoCooler

Envistar Top pyörivällä lämmönsiirtimellä

Koko		04	06	09	10	12	17	22	28		
Tehovaihtoehto		2V	2V	2V	2V	1V	2V	2V	1V	2V	
Ilmavirta min.	m³/s	0,12	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25	0,41	0,61	0,8	0,8
Ilmavirta maks.	m³/s	0,35	0,60	0,94	0,95	1,15	1,15	1,60	2,10	3,0	3,0
Maks. jäähdytysteho jäähdytysenergian talteenotolla ^a	kW	6,6	12,4	19,5	18,6	18,6	20,6	42	61	70	78
Kompressorin tehontarve jäähdytysenergian talteenotolla ^a	kW	1,1	2,7	2,8	3,7	2,8	3,7	6,7	11	10,4	13,5
Kompressoreiden lkm	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Suurin käyttövirta	A	6,5	18,0	23,0	23,0	18,0	23,0	13,5	23,0	23,0	28,2
Suositeltu sulakekoko 230V+N 50Hz	A	10	20	25	25	20	25	–	–	–	–
Suositeltu sulakekoko 3x400V+N 50Hz	A	10	20	25	25	20	25	25	32	50	50
Kylmäainemäärä piiri 1 ^b	kg	1,10	1,60	1,90	1,90	2,38	2,38	4,10	5,70	7,8	7,8

Envistar Top vastavirtalämmönsiirtimellä

Koko		04	06	09	10	12	17	22	28
Tehovaihtoehto		2V	2V	2V	2V	2V	2V	2V	1V/2V
Ilmavirta min.	m³/s	0,12	0,15	0,25	0,25	0,30	0,50	0,68	0,92
Ilmavirta maks.	m³/s	0,35	0,60	0,95	0,95	1,15	1,65	2,00	3,00
Maks. jäähdytysteho ^a	kW	6,4	11,4	14,4	17,9	21	28	41	46 / 52
Kompressorin tehontarve ^a	kW	0,9	2,5	3,3	3,7	7,5	10,0	11,0	10,3 / 13,2
Kompressoreiden lkm	st	1	1	1	1	1	1	1	1
Suurin käyttövirta	A	6,5	18,0	7,2	23,0	10,7	13,5	23,0	23,0 / 28,2
Suositeltu sulakekoko 230V+N 50Hz	A	10	20	–	25	–	–	–	–
Suositeltu sulakekoko 3×400V+N 50Hz	A	10	20	16	25	20	25	40	50
Kylmäainemäärä piiri 1 ^b	kg	1,10	1,60	2,0	1,90	3,0	4,1	5,7	7,8

Katso laitekohtaiset ja uusimmat tiedot IV Produkt Designer -tuotevalintaohjelmasta

a - Kun ulkolämpötila +28 °C, suhteellinen kosteus 50 %, poistoilman lämpötila +22 °C ja hygroskooppinen roottori.

b - Kylmäaine R410A merkityissä koneissa.

EcoCooler

Envistar Flex ja Flexomix


Koko Tehovaihtoehto		100 2 V	150 2 V	190 2 V	240 2 V	300 2 V	360 2 V	400 2 V	480 1 V 2 V		600 1 V 2 V 3 V			740 2 V 3 V		850 1 V 2 V 3 V			980 1 V 2 V		1080 1 V 2 V 3 V			1280 1 V 2 V 3 V		
Ilmavirta min.	m³/s	0,22	0,33	0,42	0,49	0,57	0,74	0,8	0,93	0,93	1,16	1,16	1,16	1,42	1,42	1,61	1,61	1,61	1,95	1,95	2,02	2,02	2,02	2,28	2,28	2,28
Ilmavirta maks.	m³/s	1,01	1,63	2,09	2,44	2,87	3,71	4,00	4,66	4,66	5,78	5,78	5,78	7,08	7,08	8,06	8,06	8,06	9,77	9,77	10,14	10,14	10,14	11,46	11,46	11,46
Maks. jäähdytysteho jäähdytysenergian talteenotolla ^a	kW	18,1	26,7	36,1	37,2	47,9	60,4	67,3	52,2	85,9	65,7	90,4	106,2	97,1	131,8	102,5	123,3	153,7	107,1	164,5	151,9	156,7	197,3	169,9	193,5	228,4
Maks. jäähdytysteho ilman jäähdytysenergian talteenottoa ^b	kW	13,8	20,8	27,5	28,7	40,0	47,0	51,6	55,7	66,5	57,3	69,5	82,2	74,6	102,2	78,8	94,8	118,7	81,3	127,4	105,7	128,7	154,6	117,3	142,6	180,9
Kompressoreiden lkm	st	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	3	2	2	3
Suurin käyttövirta	A	7,2	10,7	13,5	13,5	21,4	26,1	28,2	28,2	36,7	28,2	36,7	45,9	36,7	56,3	36,7	45,9	60,5	36,7	63,6	45,9	57,9	75,9	48,5	63,6	90,6
Suositeltu sulakekoko 3×400V+N 50Hz	A	10	16	20	20	25	32	32	32	40	32	40	50	40	63	40 °	50	63	40 °	80	50	63	80	50	80	100
Kylmäainemäärä piiri 1 ^d	kg	1,9	3,2	4,1	4,6	5,7	6,7	7,5	9,0	9,0	8,4	8,4	6,9	11,2	10,3	12,8	10,3	10,3	16,2	11,6	12,6	12,6	7,9	14,3	14,3	10,6
Kylmäainemäärä piiri 2 ^d	kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	–	4,6	–	6,5	6,5	–	8,2	7,9	7,9	6,4	10,0	10,0	7,4

Katso laitekohtaiset ja uusimmat tiedot IV Produkt Designer -tuotevalintaohjelmasta

- a - Kun ulkolämpötila +28 °C, suhteellinen kosteus 50 %, poistoilman lämpötila +22 °C ja hygroskooppinen roottori.
- b - Kun ulkolämpötila +28 °C, suhteellinen kosteus 50 % ja poistoilman lämpötila +22 °C.
- c - Koneen syöttö 50A sisältää sähköisen lisälämmittimen.
- d - Kylmäaine R410A.

Tuotevalintaohjelmalla **IV Produkt Designer** saat käyttöösi kaiken tarvittavan hankkeeseen sopivien ilmanvaihtokoneiden valitsemiseksi. Lataa ohjelma ilmaiseksi osoitteesta **ivprodukt.com** tai ota yhteys meihin, autamme mielellämme.



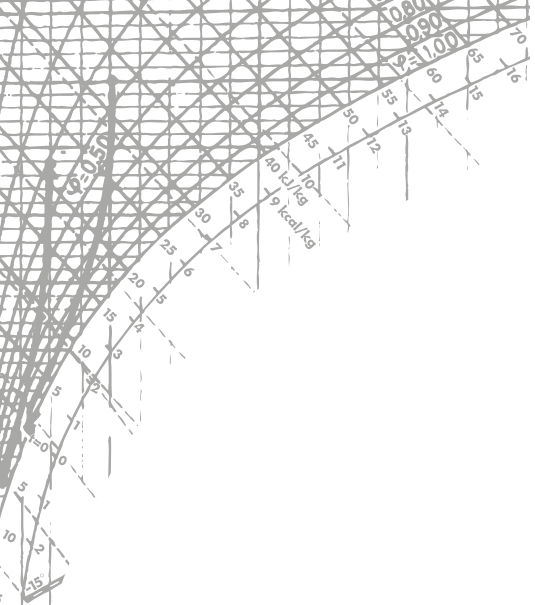

Ilmastointia LCC keskiössä

Tervetuloa vierailemaan sivuillamme www.ivprodukt.com tai ota yhteyttä ja kerromme lisää.

Pääkonttori & tuotanto

Box 3103,
Sjöddevägen 7
350 43 Växjö

Vaihde: +46 (0)470 – 75 88 00
Tuki: +46 (0)470 – 75 89 00
info@ivprodukt.se

Myynti Suomessa

Intervent Oy
Rieväkatu 4 LT 1
33540 Tampere

Vaihde: 03-348 58 33
info@intervent.com
www.intervent.com

