


## Модуль угловой (код EKV)



ЕКV применяется для изменения на 90° вертикально направления воздуха в агрегатах размеров 060–600.

- Модуль снабжен инспекционной дверью.
- Модуль может комплектоваться фильтром (ЕКVT-01-а).
- К модулю снаружи может монтироваться канальная заслонка ЕМТ-01.

### Вариант исполнения

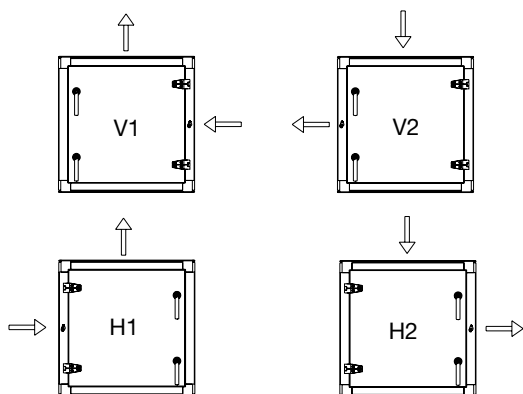


### Шумопоглощение встраивания, без фильтра (dB)

Октавная полоса средняя частота (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шумопоглощение (dB)	2	6	7	6	3	4	4	4

ЕКV не требует обслуживания, кроме периодического осмотра и чистки.

## Технические данные, размер 360

### Фильтр (принадлежность)

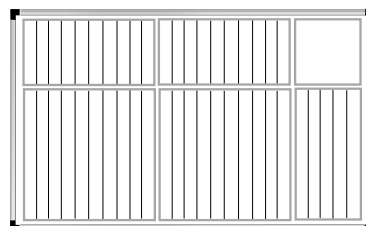

Сечение, размер 360

Тип фильтра	Кол.	Габариты (мм)		Меш-ков /1 фильтр	Площ. общая (м²)
		Ш × В	Длина		
Мешок G4	1	287 × 592	360	3	8,4
	2	592 × 287	360	6	
	2	592 × 592	360	6	
Мешок M5	1	287 × 592	534	3	14,7
	2	592 × 287	534	6	
	2	592 × 592	534	6	
Мешок M6	1	287 × 592	534	4	18,9
	2	592 × 287	534	8	
	2	592 × 592	534	8	
Мешок F7–F9	1	287 × 592	534	5	23,1
	2	592 × 287	534	10	
	2	592 × 592	534	10	
Панельный P4	3	292 × 596	48	–	1,2
	2	596 × 596	48	–	
Алюминиевый	3	287 × 592	25	–	1,2
	2	592 × 592	25	–	
Угольный C7	3	287 × 592	292	–	26,5
	2	592 × 592	292	–	

Информация о фильтрах - эксплуатация, обслуживание, контроль, замена - имеется в документах MIE-FB/FC для каждого типоразмера агрегата.

