


Veilige verbinding met IV Produkt Cloud



Air handling with focus on LCC

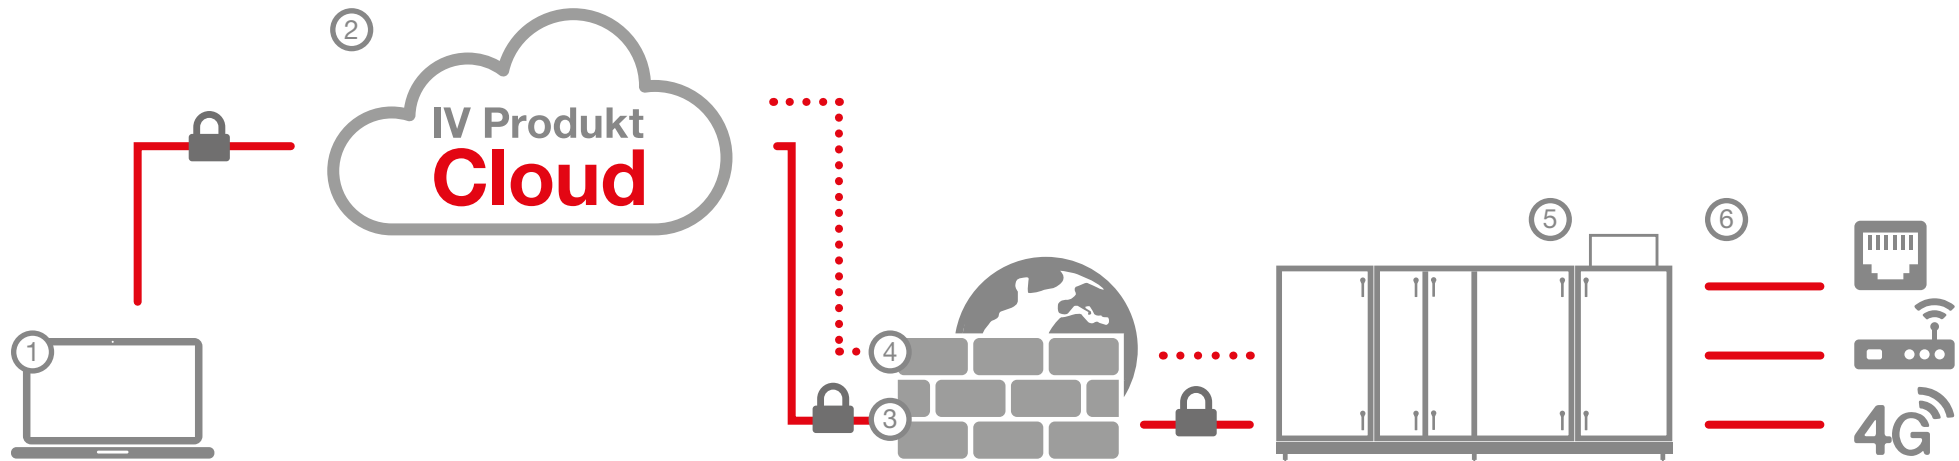

- ① **De gebruiker** logt in op IV Produkt Cloud (2) met twee-factor authenticatie (<https://cloud.ivprodukt.com>) via de browsers Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari of Microsoft Edge. De verbinding wordt versleuteld met SHA-256 via HTTPS, poort 443.
- ② Met **IV Produkt Cloud** kunt u eenvoudig instellingen voor de unit controleren en aanpassen via de browser van de gebruiker. Gegevensbeveiliging volgens EU Data Privacy Chapter 5 en Siemens CSA-beveiligingsattest SAL1.
- ③ **Via een firewall** maakt de unit verbinding met IV Produkt Cloud (<https://clx.ccl.climatixic.com>) versleuteld met SHA-256 via HTTPS standaardpoort 443, TLS 1.2 en TLS 3.1, web socket: RFC 6455.
- ④ **Wanneer er bestanden moeten** worden geüpload (RFC 1867) of gedownload (RFC 2616) naar de unit, bijv. het verzenden van bestanden met een upgrade of het ophalen van een parameterbestand, wordt er een HTTP-verbinding gemaakt, poort 80 (www.climatixic.com). De verbinding wordt slechts eenmaal gebruikt en alleen op verzoek van de gebruiker. De opdracht is versleuteld.
- ⑤ **De regeleenheid van de unit** waarop het netwerk wordt aangesloten. Zowel vaste als dynamische IP-adressen werken. Er is een geldig DNS-serveradres nodig (bij ontbreken van een eigen adres, kunt u Google 8.8.8.8 gebruiken).
- ⑥ **Netwerk naar de unit** via vaste verbinding in het gebouw, draadloos WiFi-netwerk of 4G-modem. Er kan geen proxyserver-verbinding worden gebruikt.