


Модуль угловой (код EKV)



ЕКV применяется для изменения на 90° вертикально направления воздуха в агрегатах размеров 060–600.

- Модуль снабжен инспекционной дверью.
- Модуль может комплектоваться фильтром (ЕКVT-01-а).
- К модулю снаружи может монтироваться канальная заслонка ЕМТ-01.

Вариант исполнения

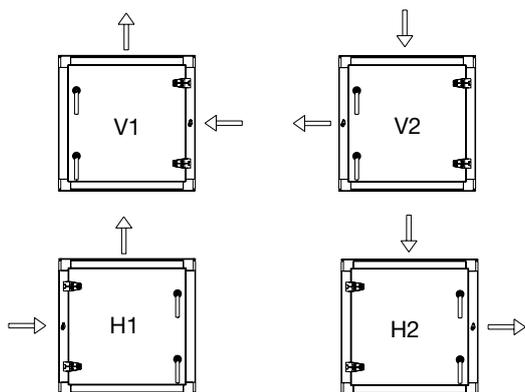


Шумопоглощение встраивания, без фильтра (dB)

Октавная полоса средняя частота (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шумопоглощение (dB)	2	6	7	6	3	4	4	4

ЕКV не требует обслуживания, кроме периодического осмотра и чистки.

Технические данные, размер 600

Фильтр (принадлежность)

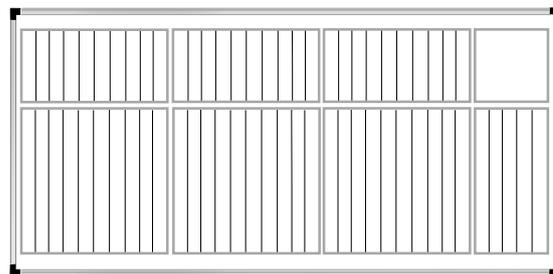

Сечение, размер 600

Тип фильтра	Кол.	Габариты (мм)		Меш-ков /1 фильтр	Площ. общая (м ²)
		Ш × В	Длина		
Мешок G4	1	287 × 592	360	3	12,0
	3	592 × 287	360	6	
	3	592 × 592	360	6	
Мешок M5	1	287 × 592	534	3	21,0
	3	592 × 287	534	6	
	3	592 × 592	534	6	
Мешок M6	1	287 × 592	534	4	27,0
	3	592 × 287	534	8	
	3	592 × 592	534	8	
Мешок F7–F9	1	287 × 592	534	5	33,0
	3	592 × 287	534	10	
	3	592 × 592	534	10	
Панельный P4	4	292 × 596	48	–	1,8
	3	596 × 596	48	–	
Алюминиевый	4	287 × 592	25	–	1,7
	3	592 × 592	25	–	
Угольный C7	4	287 × 592	292	–	38,0
	3	592 × 592	292	–	

Информация о фильтрах - эксплуатация, обслуживание, контроль, замена - имеется в документах MIE-FB/FC для каждого типоразмера агрегата.

